

话筒前置放大器

12Mic

AVB | MADI

12通道带有AVB和MADI的
数字控制话筒前置放大器



用户手册

RME

RME 12Mic用户手册

目录


1. 安全须知	1
2. 简介	2
2.1 关于本手册	2
2.2 固件升级	2
2.3 控制设备	4
2.3.1 主菜单各功能区的介绍	5
2.3.2 选项卡	5
2.4 状态指示颜色表	6
3. 硬件	7
3.1 硬件参数	8
3.2 包装清单	8
3.3 开机	8
3.4 待机开关	9
3.5 待机指示灯	9
3.6 模拟输入接口	10
3.7 模拟输入参数	10
3.8 频率和脉冲响应	11
3.9 带有电平表显示的模拟输入 LED 灯	11
3.10 电平表 LED 灯颜色和数值参考	11
3.11 控制区	12
3.12 耳机输出	13
3.13 模拟输出参数	13
3.14 电源	14
3.15 MADI 同轴和 SFP	14
3.16 网络连接	16
3.17 字时钟	17
3.18 USB 2.0 B 类插口	18
3.19 ADAT 输出	18
3.20 安装机架耳	19

4. 配件	19
5. MILAN® AVB 连接	20
5.1 远程识别设备.....	21
5.2 更改设备名称.....	21
5.3 AVB 流的尺寸和格式.....	21
5.4 AVB 网络延迟	22
6. 快速启动（MADI）	23
7. 保修与技术支持	24
7.1 保修.....	24
7.2 技术支持.....	24
7.3 服务中心.....	25
8. STATE 功能区	26
8.1 预设（Preset）	26
8.1.1 保存预设	27
8.1.2 加载预设	28
8.1.3 加载出厂默认设置.....	29
8.2 设备锁定.....	29
8.2.1 锁定设备	30
8.2.2 解锁设备	30
8.3 前面板照明.....	32
8.3.1 暗屏模式（Dark Mode）	32
8.3.2 将电平表更改为 Peak 或 EMS.....	33
8.3.3 持续过载通知和峰值保持.....	34
8.3.4 数字信号的电平.....	36
8.4 远程控制概述.....	37
8.4.1 在网络中查找设备.....	38
8.4.2 分配静态 IP 地址	39
8.4.3 Web Remote 网络远程控制	40
8.4.4 JSON（OSC）远程控制.....	41
8.4.5 JSON（OSC）实现.....	43

8.5 设备信息.....	43
8.6 电源状态.....	43
8.6.1 单个电源断电通知.....	44
9. INPUT 功能区	46
9.1 模拟输入.....	46
9.1.1 模拟输入用户界面.....	47
9.1.2 调节输入增益	47
9.1.3 打开幻象供电 (P48)	48
9.1.4 在 XLR 和 TRS 之间切换.....	49
9.1.5 打开 TRS 输入的高阻 (Hi-Z) 模式	50
9.1.6 模拟输入信号的相位反转.....	52
9.1.7 AutoSet (自动设置)	53
9.1.8 启用 AutoSet	53
9.1.9 增益编组	55
9.1.10 创建并使用一个增益编组.....	55
9.1.11 保存、使用和删除增益编组.....	56
9.1.12 通过耳机输出监听模拟输入.....	58
9.2 MADI 输入.....	58
9.2.1 高采样率下的 MADI	59
9.2.2 连接两个相同的 MADI 信号作为冗余备份	60
9.3 AVB 输入流	61
9.3.1 改变 AVB 输入流尺寸	61
10. OUTPUT 功能区	63
10.1 将信号路由到输出	64
10.2 模拟输出.....	65
10.2.1 耳机输出	65
10.2.2 调节耳机音量	65
10.2.3 使耳机输出静音	66
10.2.4 将耳机输出用作平衡线路输出.....	67
10.3 MADI 输出.....	67

10.3.1 设置输出通道的格式和帧模式.....	67
10.3.2 MADI 菊花链	68
10.3.3 MADI 端口镜像	69
10.4 AVB 输出流	69
10.4.1 改变 AVB 输出流的大小和格式.....	69
10.4.2 调整网络延迟	70
10.5. ADAT 输出.....	71
11. CLOCK 功能区	73
11.1 时钟状态.....	73
11.2 时钟参考.....	73
11.2.1 选择一个时钟参考.....	74
11.3 采样率概述.....	75
11.3.1 跟从外部时钟参考.....	75
11.3.2 通道的数量	76
11.3.3 选择一个采样率	77
11.3.4 采样率变化对现有路由的影响.....	78
11.4 将字时钟输出设置为单倍速.....	78
12. 附录	79
12.1 MIDI 实现表	79
12.1.1 基本系统专用信息（SysEx）格式.....	79
12.1.2 信息类型	80
12.1.3 参数列表	82
12.1.4 通道标签（0x13 请求, 0x23 设置）	85
12.2 术语	86
12.3 执行标准.....	87
12.3.1 CE	87
12.3.2 FCC	87
12.3.3 废弃处理注意事项.....	87

1. 安全须知

⚠ 警告	
	<p>不要打开底盘——有触电危险</p> <p>该装置内部有非绝缘的带电部件。内部没有用户可维修部件。请移交合格的维修人员处理。</p>

⚠ 警告	
	<p>一般的安全信息</p> <p>请仔细阅读以下安全须知，并将它放在安全的地方，以便日后参阅。</p> <p>远离水和湿气</p> <p>防止湿气和水进入设备。不要将装有液体的容器放在设备上面或附近。不要在靠近水的地方使用本设备，例如游泳池、浴室或潮湿的地下室。为防止内部冷凝，请在设备达到室内温度以后再开启。</p> <p>确保适当的通风</p> <p>不要覆盖本机侧面的通风口。确保适当通风以避免过热。设备的最高环境工作温度为 35° C (95° F)。</p> <p>电源</p> <p>设备应通过保护接地连接到市电插座上。不要使用有问题的电源线。确保设备的AC插座或外部电源是插拔方便的。</p> <p>设备的操作仅限于本手册的描述。</p>

注意	
	<p>阅读用户手册</p> <p>请在使用产品前完整阅读本手册，它包含了使用和操作本设备所需的全部信息。</p>

2. 简介

感谢您购买12Mic。

12Mic是一个12通道话筒前置放大器，设计的初衷是使它成为任何专业录音的核心设备。它的突出功能包括：不妥协的录音棚品质数字转换功能，远程控制，集成的AVB和MADI接口，以及用户界面优化的快速设置和控制。

前面板的12个XLR接口能接收话筒和线路电平信号，前四个接口还可以插入TRS接头，可为乐器切换至高阻模式（Hi-Z）。未经PAD衰减的话筒输入级有75dB的增益范围，最高可以接收+18 dBu的信号。

通过设备前面板的旋钮、显示器、4个可自定义功能的按键以及4个通道按键来检查和修改设备状态。不需要进入复杂的子菜单就能够快速创建增益编组，切换幻象供电，将信号路由到耳机输出。

RME AVB Core严格按照IEEE标准实现了音频的传送、发现和控制，允许设备被任何AVB控制器发现和完全控制，使厂商指定的控制协议成为过去。任何到达12Mic的信号都可以在具有固定延迟和保证带宽的确定性网络上路由和传送，不需要配置交换机！

可以通过同轴MADI端口和一个用于第二个独立或冗余的光纤MADI端口（SFP模块）的插槽进行菊花串联，以最低的延迟合并和转换MADI信号。此外，三个光纤ADAT输出端口，在单倍速下可使用24个通道（例如，话筒输入、MADI信号和AVB信号结合在一起）或是96kHz采样率下的12个输出，可以兼容广泛的音频接口。

多层次冗余使该产品完美适合声音现场的应用。根据MILAN的建议，实现了两个完全冗余网络端口。MADI端口支持RME的MADI冗余实现。甚至电源插座也允许除了IEC插座之外再冗余一个可选的外部直流电源，。

网络前端提供了对设备控制及其内部路由矩阵的快速访问。通过内部的矩阵可以实现在模拟输入与耳机输出以及MADI端口的所有通道、AVB流和三个ADAT输出之间任意路由。

2.1 关于本手册

本手册针对2025-06-24发布的固件2.0.1版本。更新的版本请查看<https://www.rme-audio.com>。

本手册中描述的功能可能会发生变化，例如当设备固件更新时。因此，建议参考在线手册的最新版本。

<https://docs.rme-audio.com/12mic>

本手册详细解释了设备的功能及其正确使用方法。请仔细阅读安全说明。

尽管本用户手册经过全面的审核，但是RME不能保证其内容完全无误。RME不承担本手册中容易造成误解的或不正确信息的责任。RME保留随时更改产品规格的权利，恕不另行通知。

2.2 固件升级

本设备的新特性、改进功能以及bug的修复，都会作为固件更新发布在RME网站的下载区。固件升级以压缩文件的形式提供，扩展名为.swu，可以通过USB或网线连接进行远程加载。

升级12Mic:


1. 用USB或网线连接设备，打开Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）。
2. 从RME网站下载当前最新固件。
3. 解压缩文件。
4. 在Web Remote中打开  **Settings**（设置）。
5. 在Firmware Update（固件升级）中按下 **Select .swu Firmware File**（选择.swu固件文件），找到解压缩的文件。
6. 按下 **Start Firmware Update**（开始固件升级）。



当固件更新升级后，该设备的包括预置在内的所有设置都将保留。

2.3 控制设备

12Mic可以直接在设备上进行操控。通过显示器、按键和旋钮可访问所有功能。在主界面下，按下旋钮将进入主菜单。如果转动旋钮，还可以控制耳机输出的增益，如果长按几秒则使设备进入待机模式。

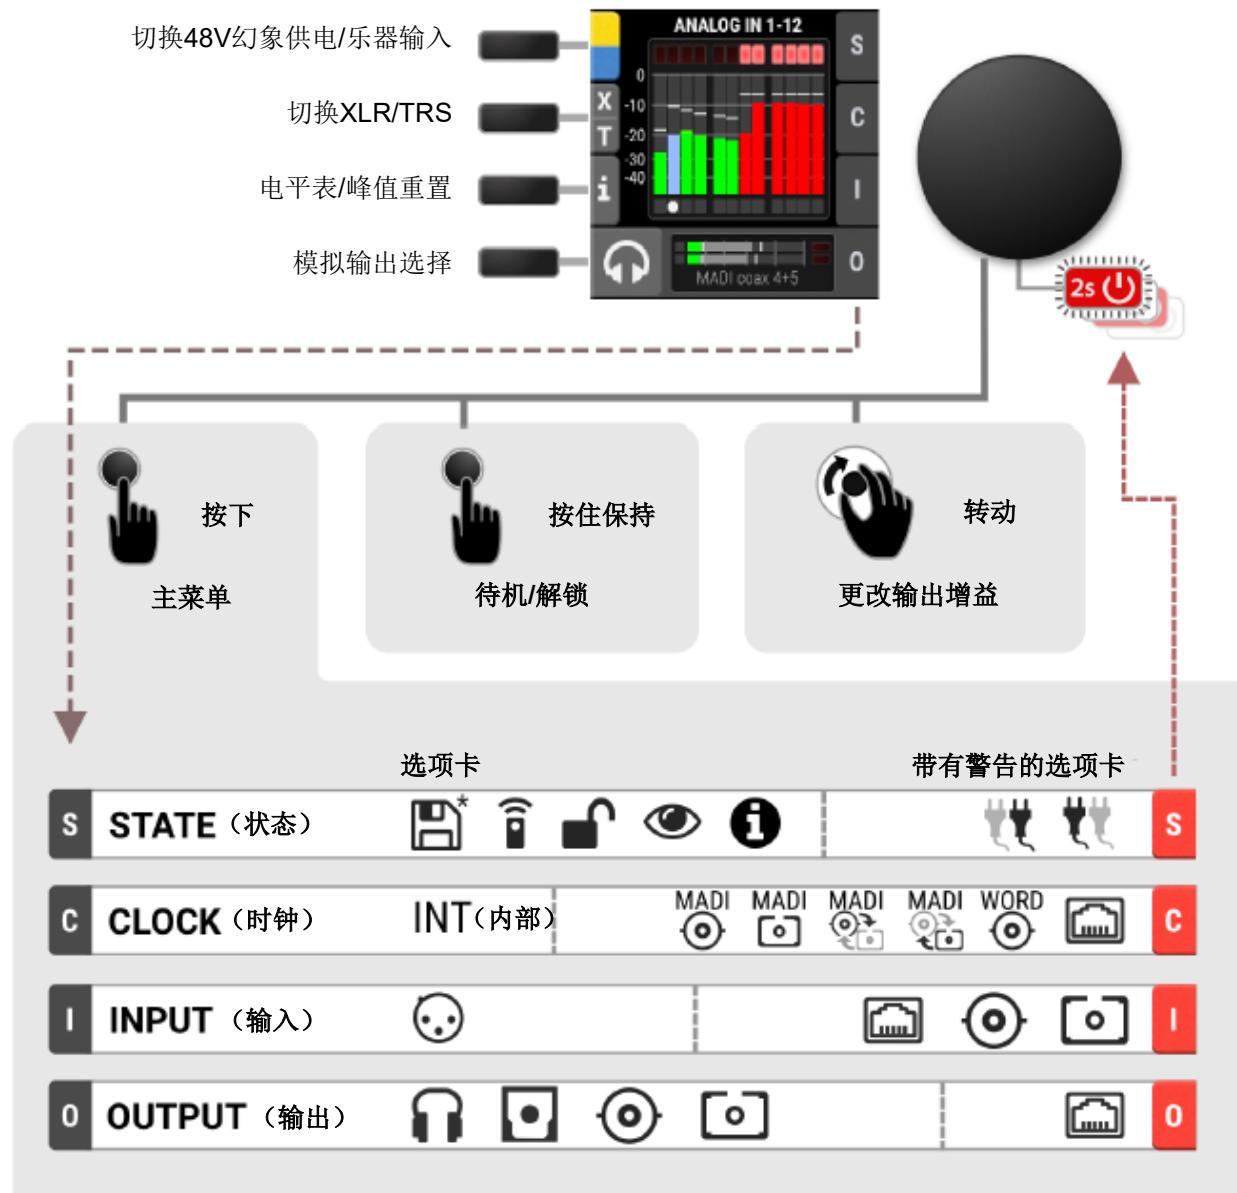

2.3.1 主菜单各功能区的介绍

主菜单将所有控制分成以下四个功能区：

- **STATE** (状态) 用于一般设置
- **CLOCK** (时钟) 用于数字时钟相关的设置
- **INPUT** (输入) 用于音频输入的相关设置
- **OUTPUT** (输出) 输出音频输出的相关设置及路由



要访问**INPUT** (输入) 功能区：

1. 按下旋钮打开菜单
2. 转动旋钮以突出显示“INPUT”功能区
3. 按下旋钮打开“INPUT”功能区


2.3.2 选项卡

STATE、INPUT和OUTPUT三个功能区被进一步划分为选项卡，当进入各功能区后就会看见这些项卡。打开其中一个功能区，选项卡和设置之间会出现一个光标用于选择。

使用返回键 退出选项卡或功能区。

当配置的信号路径无法建立时，选项卡会显示**警告**，主菜单相应功能区会变成红色高亮状态，主界面中也有相应显示。例如，当时钟参考信号与内部采样率不匹配时，就会出现警告。待机LED指示灯也会白色红色的闪烁。

主菜单中的选项卡也会显示“警通知书”（橙色）。比如更改了预设未保存。打开主菜单，按下旋钮即可查看这些警通知书。

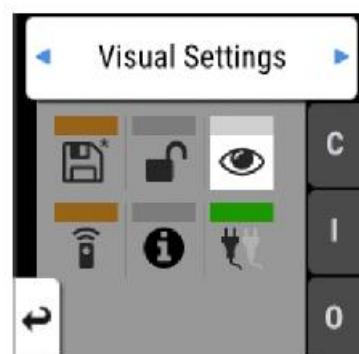


2.4 状态指示颜色表

本设备上的通知已经针对不同的界面尺寸进行了优化。它们在设备上和Web Remote上的显示是一致的，通过颜色条可以一眼获取当前状态。

下表显示了可能出现的状态指示灯颜色，以供参考。

状态	颜色	描述
Warning	红色	需要修改配置或是需要一个匹配的外部信号
Notice	黄色	存在潜在的问题
Notice (in progress)	带点的黄色	有一个应该会自动解决的临时问题
No Routing	浅绿色	Output功能区：输出正在发送一个空信号
Issues with Input	浅绿色	在Output功能区的待机屏幕：输出工作，但输入有问题
Good	绿色	运行一切正常
Inactive	灰色	未被监控的或禁用的功能

3. 硬件

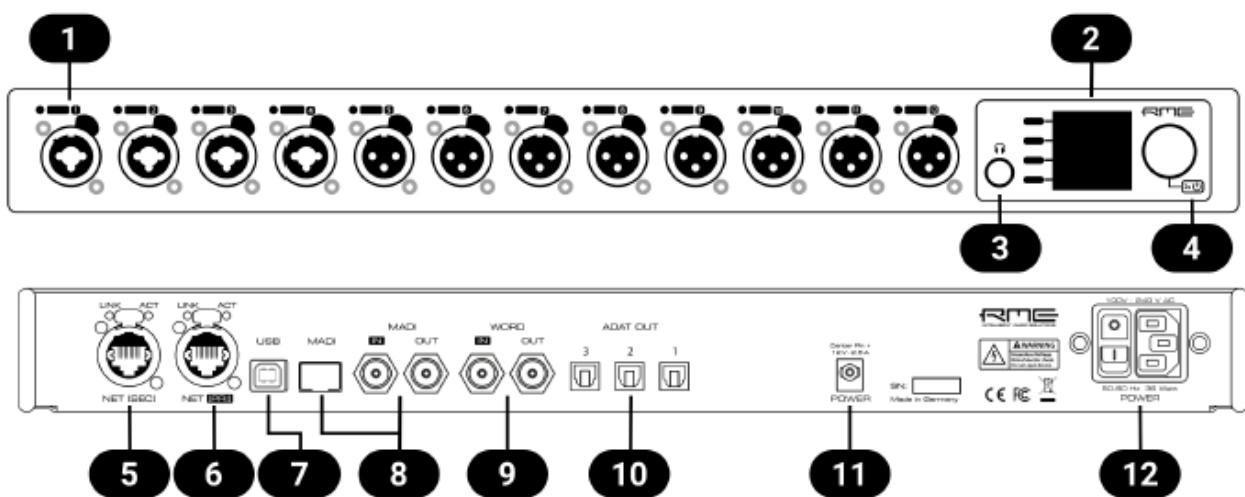

1. 模拟输入接口 (3.6节)
2. 控制区 (3.11节)
3. 耳机输出 (3.12节)
4. 待机开关 (3.4节)
5. 网络连接 (3.16节)
6. 网络连接 (3.16节)
7. USB 2.0 B类插口 (3.18节)
8. MADI同轴和SFP (3.15节)
9. 字时钟 (3.17节)
10. ADAT输出 (3.19节)
11. 电源插口 (3.14节)
12. 电源插口 (3.14节)

3.1 硬件参数

RME 12Mic	
EAN	42 6012336 329 1
尺寸	440 x 44 x 243 mm
重量	2.8 kg
包装尺寸	560 x 315 x 115 mm
认证	CE, FCC, WEEE, RoHS
电源	内部 36W 100-240 V AC 外部 12V d.c. 2.5A (PS2) 可选的
功耗	标准20W, 待机0.5W

3.2 包装清单

12Mic的包装包含：

- 12Mic
- 2个机架安装耳
- 4个用于机架安装耳的螺丝
- 一条电源线
- 一条Cat5e网线
- 纸质用户手册



如果出厂密封包装缺少任何物件，请立即联系售后支持。

3.3 开机

1 12Mic在交流点插口处有一个电源开关，在前面板有一个待机开关。

按照以下操作开启12Mic：

1. 确保其中一个电源插口已正确连接到电源。
2. 当使用交流电插口时，拨动设备后面的市电开关到 I 的位置（向下）。电源指示灯会处于红色（待机）或白色（开启）。这取决于设备断开电源之前的状态。
3. 如果设备处于待机模式，请按住旋钮两秒钟以启动设备。



12Mic具有一个暗屏模式，可以关闭前面板的部分或所有灯。这可以让实际上开启的设备看起来是关机的状态。按下旋钮或任意按键均可暂时退出这种模式。

3.4 待机开关

前面板的旋钮时一个待机开关。在待机模式下，除了一个红色LED灯外，设备是完全断电的。没有任何信号被处理或传递。



可进行的操作:

- 当设备处于待机模式时，按住旋钮2秒将启动设备。
- 当设备开机时，按住旋钮几秒钟，将关闭设备。当按下旋钮时，会显示出一个红色的进度条。

3.5 待机指示灯

可能出现以下几种亮灯模式:

熄灭



- 两个电源插口均未连接电源
- 设备后面板的电源开关处于关闭状态，且仅连接了交流电输入
- 开启了暗屏模式



常亮的红灯

- 设备关机，但连接了电源。



常亮的白灯

- 设备处于开机状态，系统运行正常。



交替红/白闪烁

- 某些部分工作不正常。当四个功能区（STATE、INPUT、OUTPUT或CLOCK）中的一个发出警告时，就会出现这种指示。

3.6 模拟输入接口

XLR/XLR组合接口1-4

在设备的前面板，有四个XLR/TRS输入，标记为“1”到“4”，可用于话筒、线路和乐器信号。每个XLR输入都可以开启话筒的幻象电源（48V），当使用不平衡TS插头时，可以启用高阻抗（“Hi-Z”）输入。XLR和TRS插孔都接受平衡信号，并在内部一直保持A/D转换完全对称。TRS输入无幻象供电。

XLR输入5-12

8个额外的XLR输入标记为“5”到“12”，可用于话筒和线路电平信号。内部电路与XLR模式下的前四个通道相同，具有完全对称的设计。

 当使用非平衡XLR时，确保将引脚3（负/“冷”）连接到引脚1（接地），以避免从悬空的引脚3输入引入噪声。

3.7 模拟输入参数

XLR输入1-12

- 输入: XLR, 电子平衡
- 输入阻抗: 3.4 kOhm
- 增益范围: 75 dB, 1 dB步长
- 分辨率 (AD) : 24 bit
- 频率响应@ 44.1 kHz, -0.1 dB: 8 Hz – 20.8 kHz
- 频率响应 @ 96 kHz, -0.5 dB: 4 Hz – 29.2^[1]
- 频率响应@ 192 kHz, -1 dB: 3 Hz – 43.7^[1]
- THD @ 30 dB增益: < -110 dB, < 0.00032 %
- THD+N @ 30 dB增益: < -104 dB, < 0.00063 %
- 通道隔离: > 110 dB
- 信噪比(SNR): 117 dB RMS 未加权, > 120 dB(A)
- 等效输入噪声(EIN), 30 dB增益: 123 dB RMS未计权, 125.5 dB(A) @ 150 Ohm
- 最大输入电平, 增益 0 dB: +18 dBu
- 最大输入电平, 增益 75 dB: -57 dBu

^[1] 优化的脉冲响应滤波器，详见3.8节-频率和脉冲响应

TRS输入1-4

与XLR输入一样，但是：

- 信噪比(SNR): 115 dB RMS 未加权, 118 dB(A)
- TRS插头, 平衡
- 增益范围: 42 dB, 1 dB步长
- 最大输入电平, 增益 8 dB: +20 dBu
- 最大输入电平, 增益 50 dB: -22 dBu
- 可切换到高阻（非平衡TS）: 1 MOhm

3.8 频率和脉冲响应

12Mic的A/D转换器为了达到极低的延迟进行了优化（短延迟IIR滤波器）。在单倍速时，转换优先频率响应，以确保整个频带的线性转换。

在双倍速和四倍速（88.2 kHz及更高）时，经过优化后，转换可以提供近乎完美的脉冲响应。这是通过允许较低的截止频率和较慢的抗混叠滤波器滚降来实现的。在96 kHz时，从大约44 kHz切换到25 kHz（192 kHz时，从84 kHz切换到32 kHz），使较高的信号衰减得不那么剧烈。由此产生的脉冲响应，在较高的截止频率下，比陡峭滤波器的振铃更少。因为即使截止频率较低，也位于可听范围之上，因此相比于更高的截止频率，改进脉冲响应的更重要。



如果12Mic连接测量话筒用于科研（超声波信号），需要保持25 kHz以上的线性频率响应，请联系您的售后技术支持人员寻求定制的解决方案。

3.9 带有电平表显示的模拟输入LED灯




每个模拟输入都配有一个LED灯。用绿色、黄色和红色来表示每个通道的当前的电平。此外，当按下相应的快速选择按键时，每个LED灯将显示开启幻象电源（黄色）、存在有效TRS输入（白色）、存在有效的高阻抗TS输入（蓝色）和加入增益编组（绿色）的状态。

3.10 电平表LED灯颜色和数值参考

下表列出了背光颜色所代表的信号电平。每个值对应满量程，等效于相应输入的参考电平。

颜色	颜色名称	dBFS
	绿色	-54 (在弱光下几乎不可见) -40 (在日光下几乎不可见) -20 (非常亮)
	黄色	-5 (浓重的黄)
	橙色	-4
	红色	-1
	快速闪烁的红色	0 (至少连续三个采样点)

3.11 控制区

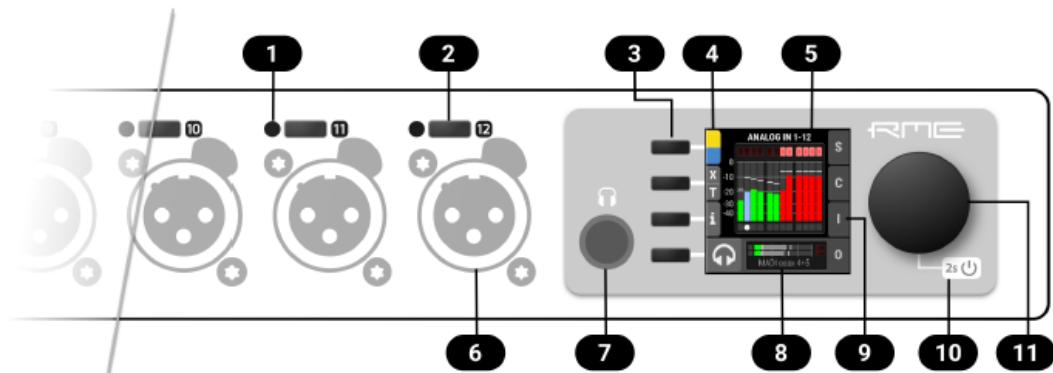

1. 带有电平表显示的模拟输入LED灯（3.9节）
2. 模拟输入用户界面（9.1.1节）
3. 屏幕按键
4. P48/Hi-Z/TRS切换开关
5. 屏幕
6. 模拟输入接口（3.6节）
7. 耳机输出（3.12节）
8. 带有路由的耳机输出
9. 带有警告的输入选项卡
10. 待机开关（3.4节）
11. 旋钮

12Mic可以直接在设备上完成所有配置，TFT屏幕会显示菜单。屏幕旁边的旋钮用于选择和更改设置。另外，每个通道都有一个专用按钮来访问各自通道的控制。



按下按钮可以开启某个选定的功能



左右转动旋钮可以选择不同的选项



如果设备已经开启，但屏幕没有显示任何内容，说明此时进入了暗屏模式。转动旋钮即可暂时退出此模式，屏幕显示内容。

3.12 耳机输出

12Mic具有立体声耳机输出，前面板的1/4”(6.3毫米)插孔。它也可以作为两个单声道非平衡输出(+13 dBu)或者一个单声道平衡线路电平输出(+19 dBu)。可以监听任何数字或模拟输入信号。



不要在此输出使用TS（单声道，非平衡）接口。


3.13 模拟输出参数

耳机输出 1/2:

- 分辨率: 24 bit
- 动态范围(DR): 115 dB RMS 未加权, 118 dBA
- 频率响应@ 44.1 kHz, -0.5 dB: 9 Hz – 22 kHz
- 频率响应@ 96 kHz, -0.5 dB: 9 Hz – 45 kHz
- 频率响应@ 192 kHz, -1 dB: 8 Hz – 75 kHz
- THD+N: < -100 dB, < 0.001 %
- 通道隔离: > 110 dB
- 输出: 6.3 mm TRS立体声(非平衡)或单声道(平衡)插孔
- 最大输出电平 @ 0 dBFS: +13 dBu (非平衡), +19 dBu (平衡)
- 输出阻抗: 100 Ω

3.14 电源

12Mic有一个内部电源（PSU），通过设备后面板标有“PSU”的IEC C14插座连接。它是一种高性能开关电源，可接受100V至240V的交流电，可以防短路，并内置线性滤波器，完全调节电压波动，抑制电源干扰。

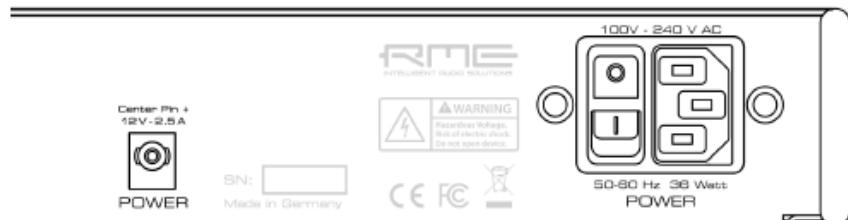


电源插座旁边的电源开关可以断开线路和中性点与内部电源的连接。接地始终保持连接。

12 V DC插口

可以选择连接外部电源，来替换或补充内部电源。如果两个插座都连接了电源，就建立了冗余备份。此外，两个电源插座都有内部监测。当其中一个插座接收不到电源时，12Mic会发出警告。

电源必须能在12V DC下输出2.5 A，并连接A型（IEC 6013010）插头（外径5.5 mm，内径2.1 mm，正极性，可选是否带锁片）。


插入电源线时，将锁片朝向正左侧，完全插入后轻轻地顺时针旋转30度，以确保连接到位。反转此过程以解锁并拔出电源线。

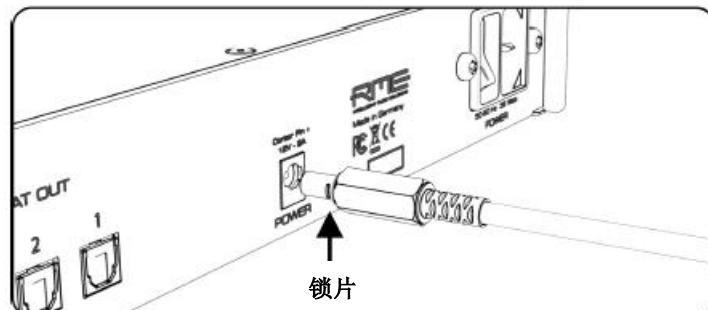

请勿同时插入和转动连接器，否则可能损坏直流电源插座。

3.15 MADI同轴和SFP

12Mic的后面板具有同轴和SFP MADI（AES10-2003）输入/输出。

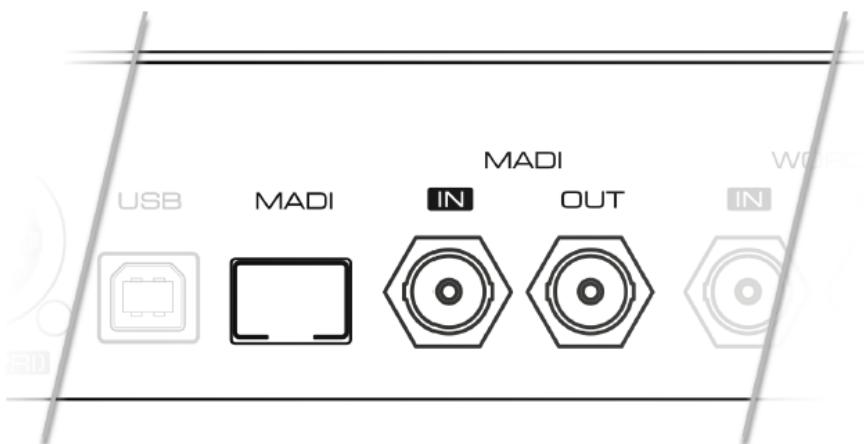

每个输入最多可以接收64个音频通道。开启**Auto Input**（自动输入，参见9.2.2节-连接两个相同的MADI信号作为冗余备份）可以将两个输入视为一个。

同轴BNC接口连接 75Ω 的同轴电缆。

“small form-factor pluggable（小型化可热插拔）”插口（**SFP**）可连接带有LC连接器的125 Mbit/s收发器，1310mm波长，多模（**MM**）或单模（**SM**）线缆。这些须另外购买（参见第4章-配件）。

SFP模块具有区别发射（▼）和接收（▲）的指示灯，可以在设备开启时，直接插拔（热插拔）。在解锁**SFP**前，必须拔出所有已插入的插头。通过向外拉动集成的线锁来解锁和拆卸。



SFP模块的线锁是彩色编码的。黑色代表最常见的多模，蓝色代表允许更长距离传输的单模。可以将单模收发器与多模收发器相连，但不可靠。为了避免这种情况，请始终确认所连接的设备符合光纤线缆的规格。

在该设备上，任意输入的信号特征和状态均可以在**INPUT**功能区中查验。


只要满足下面条件：待机屏幕和主菜单中将显示任何一个端口信号的存在或丢失状态：

- 输入端口被选择为主时钟
- 或它的音频通道在**OUTPUT**功能区中被路由了

当使用**WEB REMOTE**，任何输入的信号特征和状态都可以在**CLOCK**（时钟）中检查。

3.16 网络连接

12Mic后面板有两个用于连接以太网的加固型RJ45插孔，标记为**NET (PRI)** 和**NET (SEC)**。对于AVB，此网口支持的链接速度为1 Gb/s。

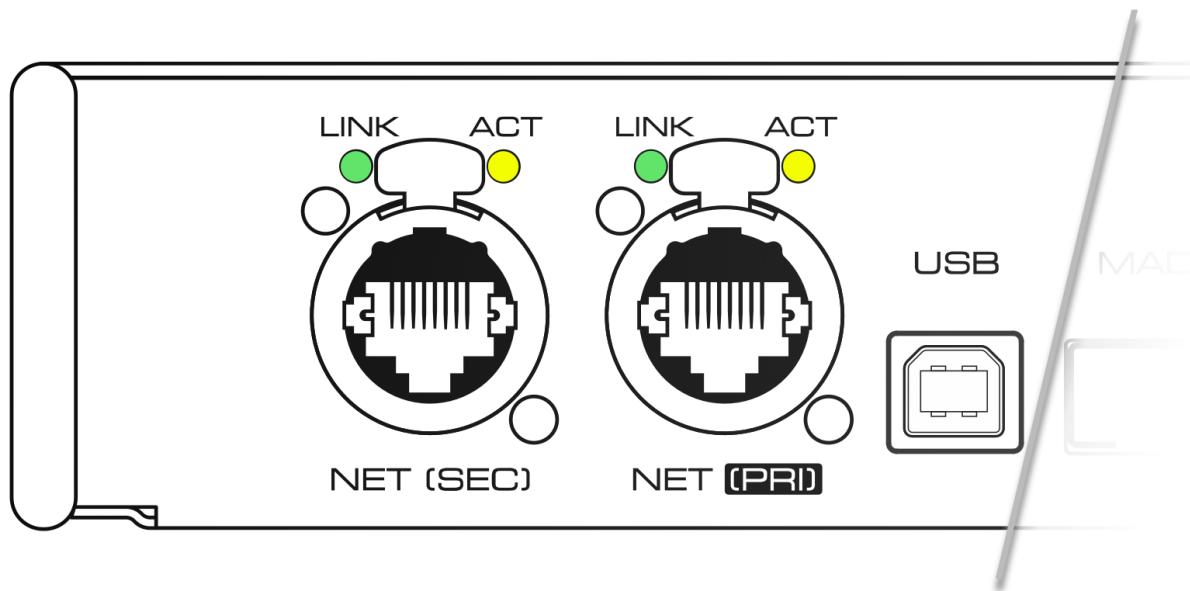

绿色LED指示灯(左侧标记为LINK)表示连接成功。黄色LED灯(右侧标记为ACT)表示有网络限流(闪烁)。

直通和交叉两种线缆均可使用 (Auto MDI-X)。使用Cat 5e或更高级别线缆时，长度最远支持100米。

这两个网口用于发送和接收：

- 当连接到AVB交换机或终端时，最多8个AVB音频流，
- 一个CRF时钟流，
- 使用ATDECC的远程状态/控制，
- 以及通过IP路由网络使用HTTP进行远程状态/控制。


当前的链接状态也会显示在12Mic的屏幕上。

菜单中的网口图标显示为如下状态：

图标	描述	PRI	SEC	STATE	CLOCK	INPUT	OUTP.
	无链接——未连接线缆						
	与其他终端协商链接						
	链接速率100 Mbit /s (音频流不支持)						
	1Gbit /s连接成功	→	→				


3.17 字时钟

字时钟可以通过相应的BNC插口利用75 Ω同轴线缆发送和接收。线缆长度不应超过100m。

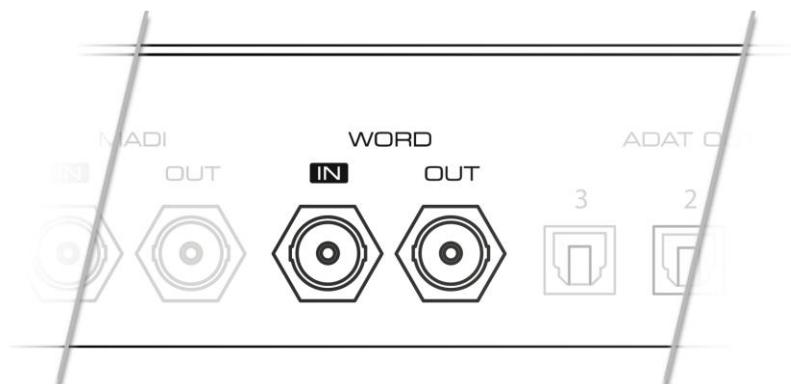

 输入内部75 Ω终止。要将字时钟传递给其他设备，请使用字时钟输出。不要将T型适配器连接到字时钟输入。

可以在**CLOCK**功能区中访问输入的字时钟信号的状态。

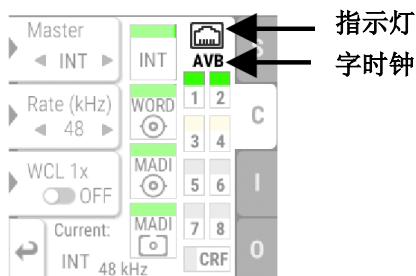

可能出现的情况：

- 绿色指示灯表示该信号当前与选定的主时钟同步。
- 橙色指示灯表示接收到字时钟，但不同步。
- 红色指示灯意味着字时钟被选定为参考时钟，但信号不存在，或与设备采样率不同。

输入字时钟信号的状态可以在**CLOCK**（时钟）功能区中观察到。




可能出现的状态：

- 绿色指示灯表示信号与当前的参考时钟同步。
- 橙色指示灯表示接收到字时钟，但不同步。
- 红色指示灯表示字时钟被选择为参考时钟，但信号不存在，或与设备采样率不同。

3.18 USB 2.0 B类插口

当网络连接不可用时，12Mic后面板的USB接口为网络远程控制提供了另一种连接方法。

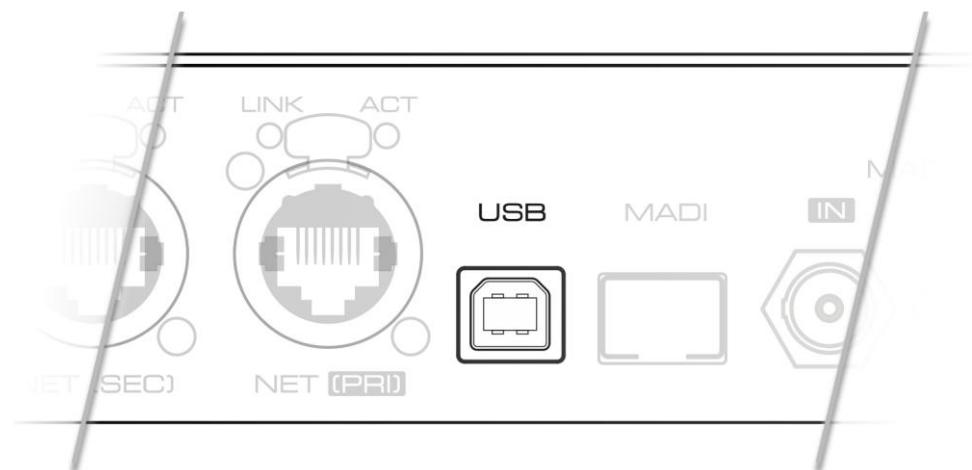


当将12Mic通过标准的（打印机使用的）USB 2.0线缆连接到现在的Microsoft Windows™或Apple macOS™操作系统时，会自动安装一个网卡。不需要额外的驱动程序。之后，打开URL <http://172.20.0.1>即可远程控制本设备。



该USB端口不能用于传送音频信号。

3.19 ADAT输出

设备后面板有三个ADAT输出。

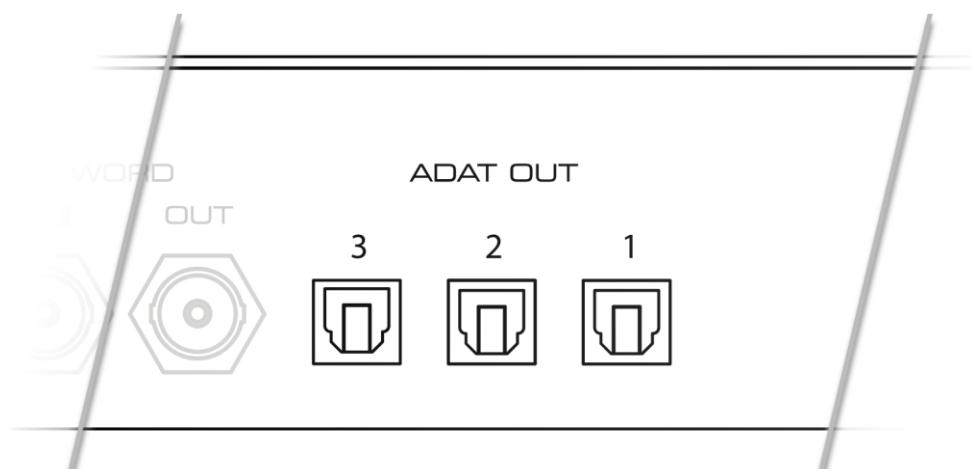

每个端口都可以最多传输8个音频通道。在双倍速或四倍速下，每个端口能传输的最大音频通道数量分别减少至4和2。




即使没有信号被路由，输出也会以当前采样速率发送一个有效的ADAT信号。这可以用来同步('clock', 时钟) 其他设备。

“Quick Start (快速启动)” 的预设，会默认将模拟输入1-12发送到ADAT输出端口1 (输入1-8) 和端口2 (输入9-12)。出厂预设不会将任何信号路由到ADAT输出。

3.20 安装机架耳

要将设备安装在19英寸的机架上时，必须先安装耳。

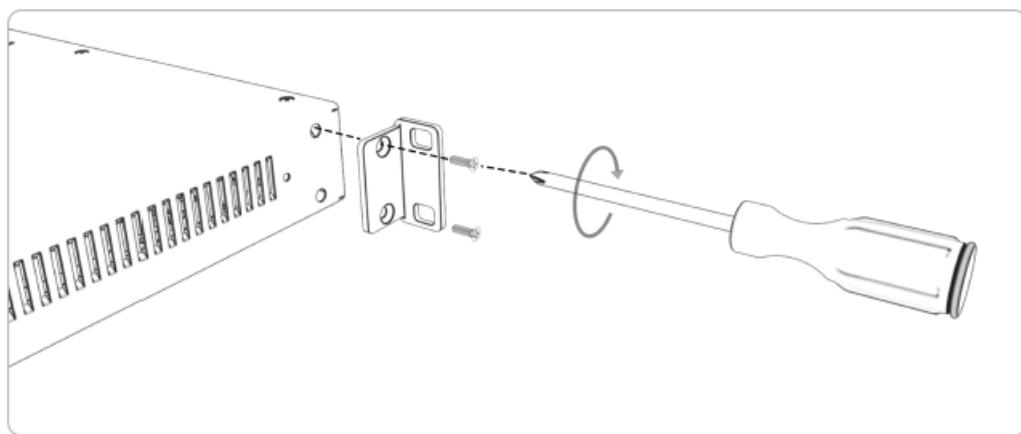

使用Philips PH-1螺丝刀，用2颗螺钉固定每个机架耳。



不要使用附带螺丝以外的其他螺丝。使用较长的螺丝会损坏设备内部！



不要在没有机架耳的情况下插入螺钉。这可能会损坏设备！

4. 配件

RME为12Mic提供了可选配件：

编号	描述
<i>SFP Modules (SFP模块)</i>	
MADI-SFP-MM	MADI光纤多模模块，2 km, LC
MADI-SFP-SM	MADI光纤单模模块，20 km, LC
<i>External Power Supply (外接电源)</i>	
NT-RME-11	外接电源，带锁定式连接器，12 V DC, 3 A, 40 W

5. MILAN® AVB连接

本设备实现了MILAN®标准——一项基于AVB的时间感知以太网互操作性标准。相较于传统以太网，AVB网络可在同一网络中与其他数据流量并存时，提供具有固定且精确延迟的确定性音频流传输，且无需额外配置。无需将音频或控制流量与其他类型的网络流量进行隔离。

网络控制

12Mic是一个兼容MILAN的终端设备，可以用ATDECC（设备发现、连接管理、IEEE 1722™基于设备的控制协议）的IEEE标准来配置。



该设备不能为网络上的其他设备提供ATDECC控制器。为了建立设备之间的AVB连接，需要一个单独的控制器。

有很多厂商提供了ATDECC控制器的下载，可以：

- 识别设备，
- 调整其采样速率和时钟源，
- 并与之建立连接。

12Mic的某些附加配置选项可能在通用ATDECC控制器中未被实现。这些选项可通过设备本身、网页远程控制界面或 JSON API进行查看与配置。

推荐使用MILAN Manager作为控制器，您可通过以下链接下载：

- <https://www.milanmanager.com>

音频流传输

12Mic配备9个输出流端口与9个输入流端口。其中8个端口可配置为传输AAF或AM824格式的音频通道，支持1-8、12（最高96 kHz采样率）或16（最高48 kHz采样率）个音频通道。第9个端口仅支持时钟参考格式，专门用于时钟同步，不用于传输音频流。

为了在两个AVB设备之间建立连接（流），必须满足以下条件：

1. 设备之间必须有物理连接。
2. 所有设备之间的交换机必须是经过认证的AVB交换机（或兼容）。
3. 需要一个ATDECC控制器来寻找设备并将它们连接起来。
4. 发送器和接收器必须支持流的格式和通道数量。



两个AVB设备之间的流是确定的，有固定的延迟和预留的带宽。

5.1 远程识别设备

当多个12Mic连接到同一个网络时，每个设备都有自己的远程控制。为了快速显示当前被控制的是哪个设备，Web Remote和任何一个ATDECC控制器都可以发送识别命令。这将触发相应设备的前面板电平表的动画。

开启网络远程设备识别：

1. 在浏览器中打开12Mic的Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）
2. 按下识别的图标 。被控设备的前面板电平表将显示一个动画。



根据控制器的不同，动画可以无限持续或在短时间后停止。

5.2 更改设备名称

可以为设备指定一个自定义名称。它用于通过ATDECC控制器识别AVB实体。它还允许远程访问网络，而无需使用Apple macOS™电脑上的IP地址。




设备名称存储在预设中，并从预设中加载。因此，加载预设可以更改设备名称。设备名称不受固件更新的影响。

更改设备名称只能通过Web Remote或ATDECC控制器。

更改设备名称：

1. 用USB或网线连接设备，打开Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）。
2. 设备名称显示在RME标识的下方。单击当前名称以显示文本框。

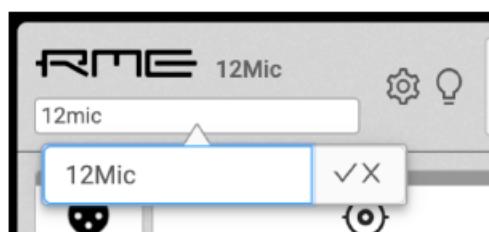

3.在文本框中输入新名称并按Enter键或单击对号。名称将立即应用。



如果使用设备名称访问远程控制时（在URL中，即<http://devicename.local/>），设备的链接会随着设备名称的改变而改变，需要重新输入。之前的URL就不好使了。

5.3 AVB流的尺寸和格式

在AVB网络中，流描述了一个发送器和一个或多个接收器之间的连接。它由固定采样率的，固定数量的音频通道组成。发送器和接收器的流端口必须配置为具有相同数量的通道和流格式。一旦一个流被连接，沿途的每个

AVB交换机将确保音频通道可以及时通过。

对于音频传输，AVB音频终端支持AM824流格式或更高效的AVTP音频格式（AAF）。此外，它们还可能支持时钟参考格式（CRF），但它只包含时钟信息，不包含音频。

12Mic共支持8个输入音频流与8个输出音频流，每个流最多可容纳16个通道；此外，它还支持一个额外的时钟参考格式流，该流不包含任何音频通道，仅用于时钟同步。

5.4 AVB网络延迟

AVB网络中的所有设备共享同一时间。这允许发送设备（talker，发送器）指定它的音频采样点应在任意接收端（listener，接收器）播放的精确时间点。通过向当前的时间增加一个偏移量，并将计算得到的时间戳与音频载荷一同传输来实现的。时间戳被称为“呈现时间”，具有纳秒级的精度。具有纳秒级精度。作为对比，48 kHz采样率下的单个样本持续时间超过20800 ns。

接收器将每个采样点的传入呈现时间与当前时间进行比较，并给采样点增加缓冲直到呈现时间到来。

此偏移量在AVB标准中被定义为2 ms。该时长足以让信号在满载的庞大网络（途径超过十个千兆交换机）中传输。默认情况下，经认证的AVB产品均使用此偏移量，尽管在大多数情况下这会引入比实际需求高得多的延迟。在较小的千兆网络中，可将偏移量调整为更低的值，例如0.3 ms、0.6 ms或1 ms，并且可为每个流单独调整。

若需实现发送端与接收端数字输出的相位对齐，则必须选择一个采样周期整数倍的偏移量。通过网络界面，可以便捷地为每个流按采样数设置偏移量，从而确保网络中发送端与所有接收端之间的相位对齐。

表 1：基于网络规模的推荐呈现时间偏移量（估计的最大传输时间，千兆网络，以采样点数为单位）

采样率 (Hz)	1台交换机 (~0.3 ms)	≤3台交换机 (~0.6 ms)	≤6台交换机 (~1 ms)	默认 (~2 ms)
44100	14	27	44	88
88200 (x2)	28	54	88	176
176400 (x4)	56	108	176	352
48000	15	30	48	96
96000 (x2)	30	60	96	192
192000 (x4)	60	120	192	384

若设置的偏移量过低，音频流可能会出现信号丢失或失真。然而，由于到特定接收端的最大传输时间是已知的，如果为该流设定的目标呈现时间早于计算出的最大传输时间，ATDECC控制器便会显示警告。



根据经验法则，应为路径上的每个设备（发送端、交换机、接收端）额外增加0.125 ms的延迟余量。




在AVB网络中，延迟始终由发送端指定，并经由路径上的所有交换机及接收端予以保证。此过程完全即插即用，在整个流传输期间无需任何用户干预或监控。


6. 快速启动 (MADI)

根据以下步骤将话筒输入信号发送给数字输出。

- 从STATE>Preset选项卡中加载Preset 1。如果Preset 1曾被修改，加载“quick start（快速启动）”的预设，见8.1预设（Presets）。

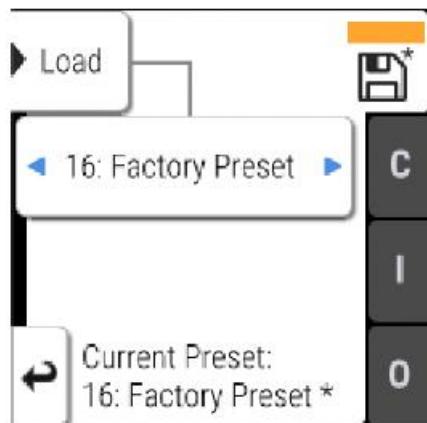

- 在CLOCK功能区，选择一个采样率，并验证该设备是主时钟设备或所选的时钟源是同步的。

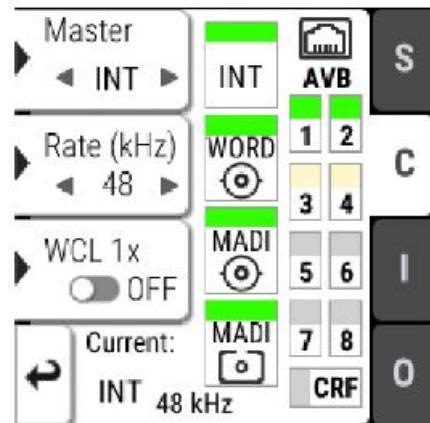

- 连接模拟信号后，根据需要调整其增益和幻象供电：按下输入旁边的按钮。



- 然后，使用屏幕旁边的按键和旋钮进行需要的设置。

完成！这些通道被发送到ADAT、MADI和AVB输出。

7. 保修与技术支持

7.1 保修

每台12Mic在发货前均经过全面的质量控制和完整测试。高质量的组件可以确保产品经久耐用。

若怀疑产品存在故障,请联系您当地的零售商。请勿自行拆卸设备,否则可能导致损坏。设备已贴有防拆封贴,若封贴损坏,保修将失效。

经销商提供自发票所示销售日期起为期6个月的有限制造商保修。具体保修期限因购买地而异。有关延长保修及维修服务的信息,请联系您当地的经销商。请注意,不同国家/地区的保修条款可能存在差异。

请注意,保修不涵盖因安装不当或滥用导致的损坏——此类情况下的更换或维修费用需由用户自行承担。

若产品未退回至其原发货地所在区域的经销商处,则不提供保修服务。

经销商不接受任何形式的损坏索赔,尤其是间接损失。责任仅限于12Mic的产品价值。经销商的通用商业条款始终适用。

不接受任何与产品故障(特别是间接损失)相关的投诉。保修金额不会超过12Mic的价值。厂家的一般商业条款永远适用。

7.2 技术支持

在联系技术支持前,请确保您使用的是最新的固件。

很多情况下,都可以在<https://forum.rme-audio.de>用户论坛上通过关键字进行搜索获得相关信息。

如果上述任何一种方法都无法解决问题,请与您当地的经销商或分销商联系。并提供产品序列号。全部经销商名单可在RME网站上查看。


7.3 服务中心

此外，以下全球服务中心可提供支持援助：

欧洲	德国	Audio AG
	英国	support@rms-audib.com
		Synthax Audio U.K.
		info@synthax.co.uk
亚洲/大洋洲	中国香港	RME Trading Ltd.
		support@rms-rading.hk
美洲	美国	Synthax Inc.
		support@synthax.com
全球		support@rms-audib.com

8. STATE功能区

STATE（状态）功能区包含了与音频输入/输出及时钟无关的状态和设置。用来配置电源警告、预设、暗屏模式，电平表和远程控制。

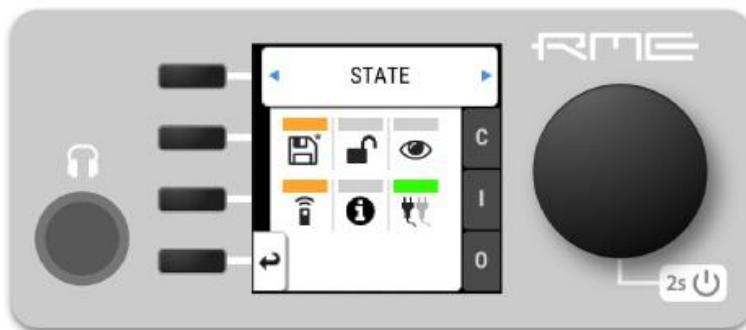

当启用了电源冗余备份，但只有一个电源在工作时，就会显示红色警告。当修改了预设、没有为Web Remote分配IP地址或开启了暗屏模式，就会显示一个橙色的通知。

8.1 预设 (Preset)

对设备配置进行任何更改都是持久的。断电后，设备将恢复到上次的状态。另外，12Mic中可以在Preset 1-15中保存15个状态。加载预置后，配置中的任何更改都会形成一个未保存的更改状态。



表示设备上未保存的预设。

*Web Remote*上未保存的预设为下图所示：





当设备升级到新的固件版本时，不会影响内部存储的预设。并且，恢复出厂默认预设不会删除其他已保存的预设。

未保存在“预设”中的设置

以下设置不会保存到预设文件中：

- Auto-lock
- 锁定模式
- 远程控制
- 静态IP/DHCP配置
- MIDI远程控制ID

Quick Start（快速启动）预设

在12Mic开机过程中，按住屏幕旁边的第一个（最上端的）按键，直到通道LED灯开始闪烁，就会使用“快速启动”的预设。加载此预设不会影响任何内部保存的预设，直到它被保存。

“快速启动”预设与工厂默认预设相同，但增加了以下路由：

从模拟输出1-12路由至：


- MADI同轴，通道1-12
- MADI SFP/光纤，通道1-12
- AVB AAF流1，通道1-8
- AVB AAF流2，通道1-4（输入9-12）
- AVB AAF流3，通道1-12
- ADAT 1，通道1-8
- ADAT 2，通道1-4（输入9-12）

8.1.1 保存预设

12Mic内部最多可以保存15种预设。

在设备上保存一个预设：


1. 在STATE功能区打开Preset（预设）选项卡。显示当前加载的预设。
- 2.（可选）转动旋钮以选择一个要被覆盖的预设。

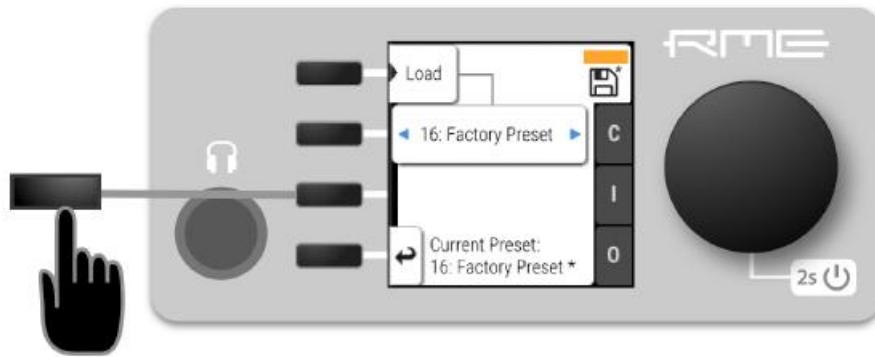

3. 按下“Save”保存预设。

使用*Web Remote*保存预设文件:

1. 打开*Web Remote*, 找到**Preset** (预设) 选项卡。

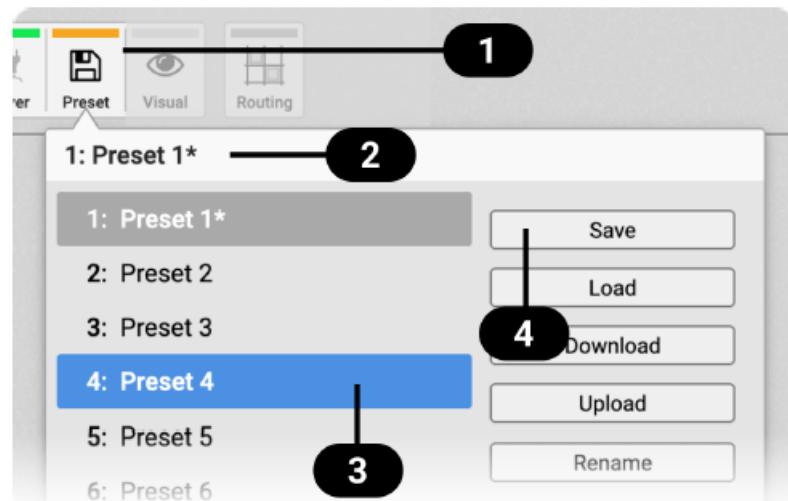

1 状态指示和选项卡

2 当前的预设和状态

3 选择的预设

4 保存预设

2. 单击左侧 **3** 列表中的预设名称以选择预设。

3. 按下 Save (保存) 键 **4**。

8.1.2 加载预设

可以从12Mic内部存储中加载15种自定义预设。




加载预设不能撤消。在继续操作之前，确保所有重要配置都已保存到另一个预设中。



设备名称是预设的一部分。当加载预设时，设备名称将更改为预设中存储的名称。

在设备上加载一个预设：

1. 在STATE功能区打开Preset（预设）选项卡（参见2.3节-控制设备）。
2. 转动旋钮选择一个预设。

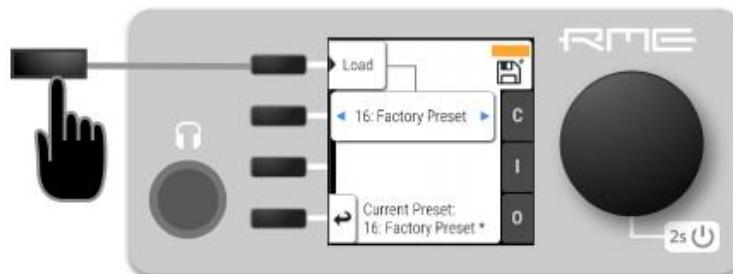

3. 按下“Load”加载这个预设

使用Web Remote加载预设：

1. 找到Preset（预设）选项卡
2. 使用下拉菜单 **3** 选择预设。
3. 按下Load（加载）键 **4**。

8.1.3 加载出厂默认设置

出厂默认设置在内部保存为Factory Preset（出厂预设），不能被覆盖。


要加载出厂默认，请加载标记为“Factory Preset”的第16个预设。



加载出厂默认预设不会删除任何已保存的预设，也不会影响STATE功能区中的锁定的设置。

8.2 设备锁定

12Mic可以防止意外或有意的配置更改。无论是否有密码，锁定设备都可以防止设备发生变化。锁定后，显示器显示一个锁定符号。

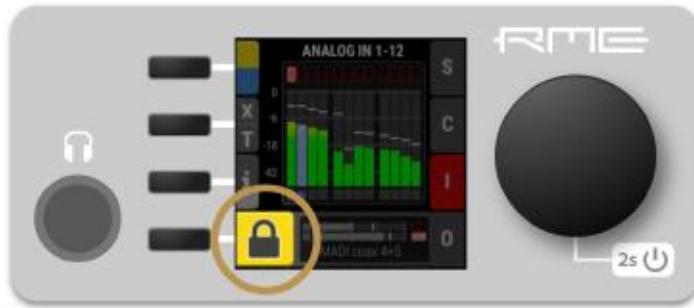


设备锁定不能防止通过远程控制的更改。锁定配置不会存储在预设中。



设备上可以配置4~6位的数字密码。如果丢失或遗忘该密码，则用户无法解锁设备。请联系技术支持。

8.2.1 锁定设备

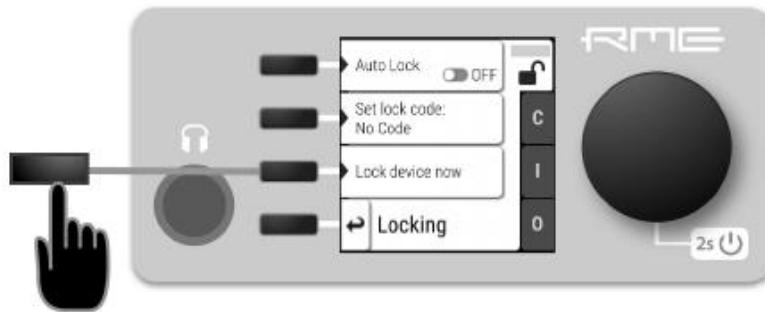

请按照以下步骤锁定设备：

1. 在STATE功能区打开Lock（锁定）选项卡（参见2.3节-控制设备）。
2. （可选）设置密码：使用旋钮输入4~6位的密码。
3. （可选）勾选Auto Lock（自动锁定），将在1分钟后锁定设备
4. （可选）选择Lock Device Now（立即锁定设备）可以即刻锁定设备。



请记住或写下SET CODE（设置密码）中显示的数字。没有这个代码是不能解锁设备的。从RME的技术支持处可以获取一个唯一的辅助码（PUK），需提供购买证明和设备序列号。

若要删除密码，请将光标移到密码上并按下旋钮。此时会显示“**No code**”（无密码）。

只能在设备前面板进行锁定和解锁操作。这些控制操作无法远程进行。

8.2.2 解锁设备

暂时解锁设备：

1. 按住旋钮4秒钟。
2. （如果设置了密码）用旋钮输入密码，并选择“Done”（完成）。

1分钟后，设备将重新锁定。

永久解锁设备：

1. 先执行上面的步骤，然后
2. 在STATE功能区中打开“Lock”选项卡。
3. 将开关拨到这样的位置： OFF，使锁失效。
4. (可选) 用旋钮将光标移动到锁定密码上(如果有的话)，并按下旋钮将它删除。

只能在设备前面板进行锁定和解锁操作。这些控制操作无法远程进行。

8.3 前面板照明

12Mic前面板的照明，使当前设备的状态一目了然，包括：

- 每个输入通道的全彩色LED灯
- 带有状态警告的待机指示灯
- 带有电平表和状态反馈的显示屏


以上三个部分都可以单独关闭（暗屏模式）。

8.3.1 暗屏模式（Dark Mode）

如果不需要，前面板三个照明部分都可以关闭。

关闭设备上的照明：

1. 在STATE功能区打开visual feedback（可视化反馈）选项卡。

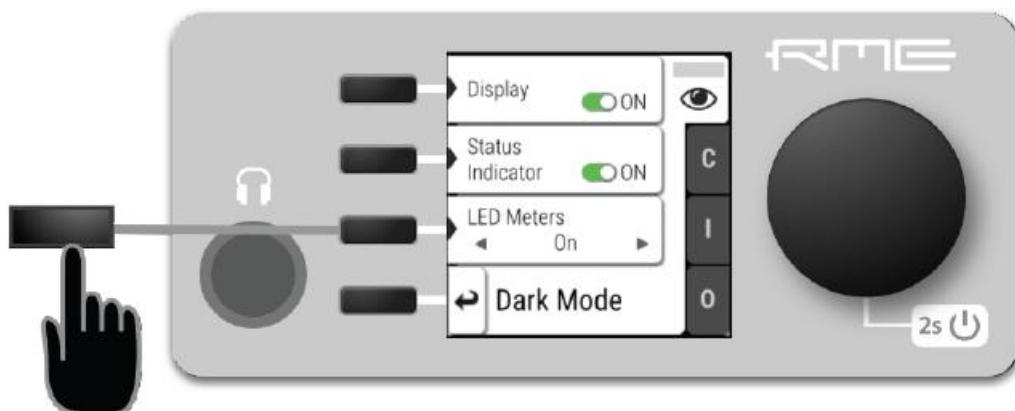

2. 更改以下任何一项：

a. Display（屏幕）选项设置成： off，可以关闭显示屏。

b. Status Indicator（状态指示灯）选项设置成： off，可以关闭待机/状态指示灯 .

c. LED Meters（LED电平表）选项设置成： off，可以关闭或调暗通道LED灯。



当以上任意一个区域的照明被关闭时，STATE功能区将显示一个橙色的通知。

恢复照明：


1. 在相同的菜单下将开关变成  On的状态。



要暂时打开前面板照明，只需旋转或按下旋钮。5秒钟后会自动关闭。

使用Web Remote关闭照明：

1. 远程连接设备（参见8.4.1节-在网络中查找设备）。

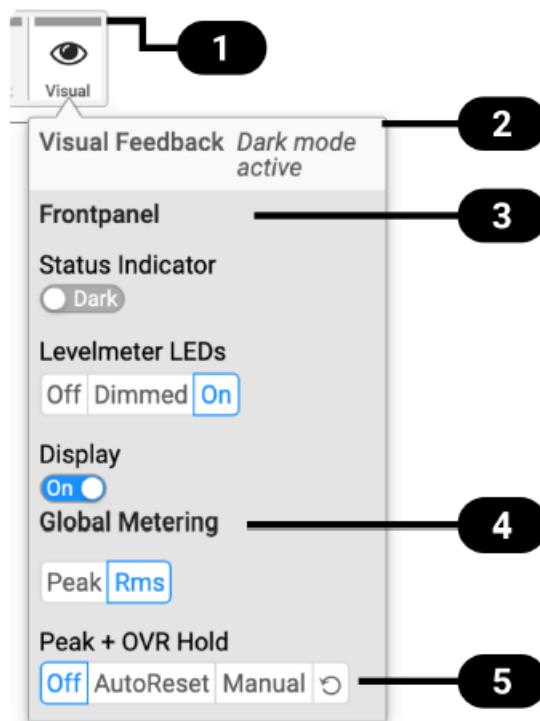

- 1 状态指示
- 2 Visual Feedback (可视化反馈) 的状态
- 3 前面板Dark Mode (暗屏模式)
- 4 Global Metering (全局电平表) 选项
- 5 峰值/过载保持重置


2. 使用Web Remote上相应的切换开关来关闭设备照明。

8.3.2 将电平表更改为Peak或EMS

根据应用，可能会选择瞬时的峰值电平表（PEAK）或是一个较慢的均值电平表（RMS）作为首选项。

更改设备的电平表模式：

1. 在STATE功能区中打开visual feedback（可视化反馈）选项卡。
2. 使用相应的按键打开“Global Meters”（全局电平表）。

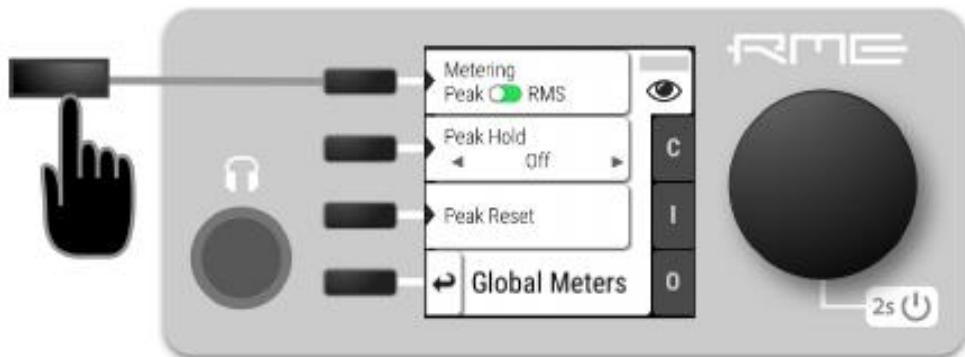

3. 按下第一个按钮切换Peak和RMS。

使用*Web Remote*更改电平表模式：

1. 远程连接设备（参见8.4.1节-在网络中查找设备）。
2. 找到STATE功能区中的Visual Feedback（可视化反馈）选项卡。
3. 在Global Metering（全局电平表）设置中按Peak或RMS按钮。



这是一个全局设置，同时影响前面板和远程控制界面的电平表。

8.3.3 持续过载通知和峰值保持

最大电平的信号可以被保存并显示在前面板和*Web Remote*中。当有三个连续的采样点达到数字满量程（0 dBFS）时就会被认定是过载。最大电平或削波的显示时间可以手动更改为5秒或直到手动重置。




这是一个全局设置，同时影响远程控制和设备。



* 在设备上，过载的通知形式为通道LED灯快速闪烁（红色）。

开启或关闭通知：

1. 在STATE功能区打开visual feedback（可视化反馈）选项卡。

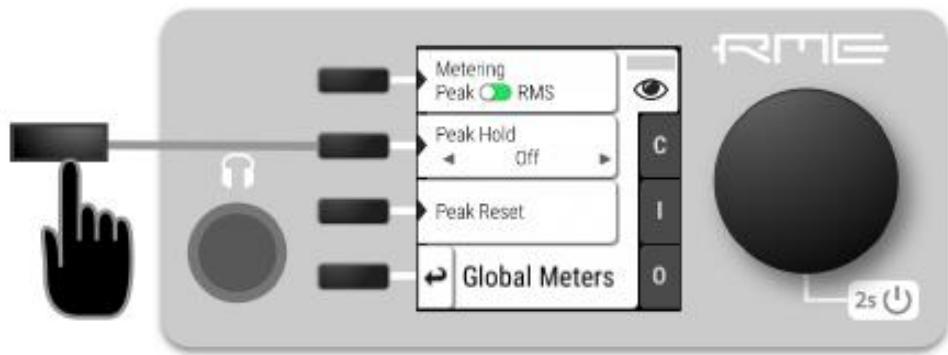


2. 更改Peak Hold (峰值保持) 为:

- 5秒, 通知时间为5秒
- On, 打开以通知直到手动重置
- Off, 禁用通知

重置无限的满刻度通知:

1. 在待机界面打开INFO菜单, 或者在STATE功能区打开visual feedback (可视化反馈) -Global Meters (全局电平表) 选项卡。

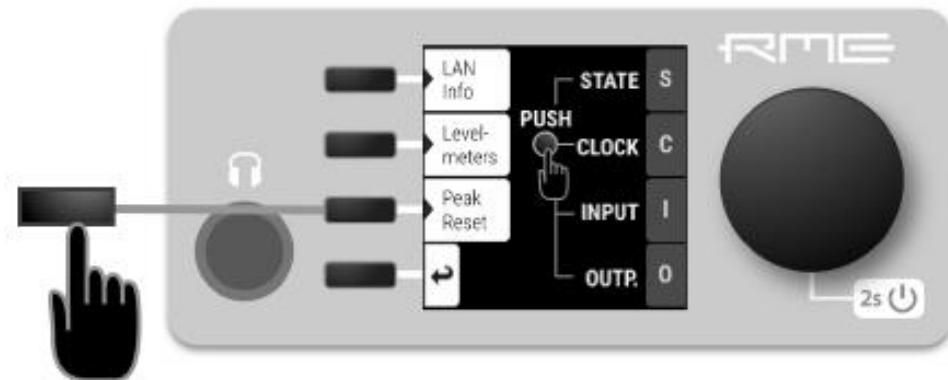

2.按下Peak Reset (峰值重置) 按钮。



在待机屏幕下, 按下第三个按键两次, 将重置设备上的过载通知。



Web Remote中，过载提示会显示在电平表的上方，无论是显示全部端口的缩略电平表，还是当点击端口后显示的大型电平表都有这样的过载通知。

打开或关闭持续过载通知：

1. 找到Visual Settings（可视化设置）选项卡。
2. 将**Peak + OVR Hold**（峰值+过载保持）换成下列任意一个选项：
 - 5s, 只提示5s
 - On, 始终提示直到手动重置
 - Off, 关闭过载通知

重置过载通知：


1. 在Visual Settings（可视化设置）选项卡中，按下重置按钮 。

8.3.4 数字信号的电平


可以查看传入和传出的数字信号，以确保信号连接和路由正确。在相应INPUT和OUTPUT功能区中每个端口都有电平表，也可以从主窗口中快速检查，不需要使用主菜单：

将数字电平表显示在屏幕上：

1. 从主界面打开INFO（第三个按钮 ）。

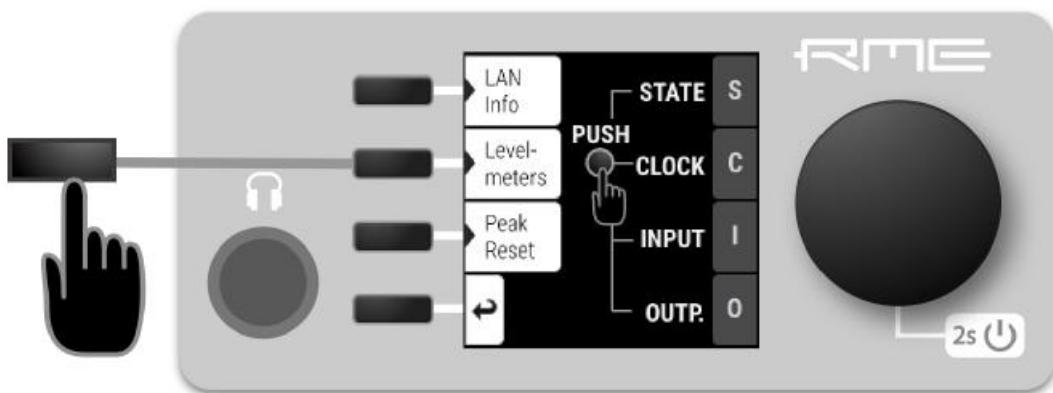

2. 打开Level meters（电平表）选项卡。

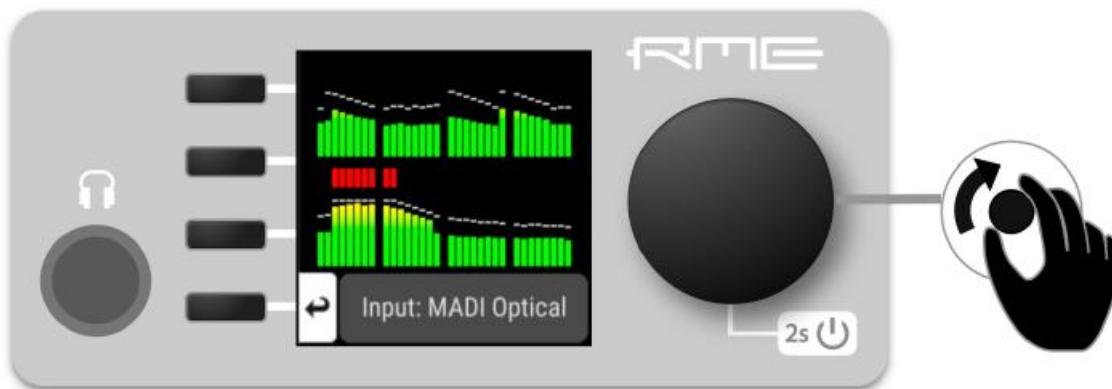

3. 转动旋钮，以选择输入和输出信号。

使用Web Remote时，每个输入和输出端口都有内置的电平表。



当打开端口时，将出现更大的电平表，以dBFS显示RMS或峰值精确电平。

8.4 远程控制概述

12Mic可以进行远程控制。远程控制是默认激活的，不受预设更改或设备锁定的影响。

网络控制可通过HTTP和ATDECC同时操作。可同时使用两个或多个控制器。MIDI控制可以读懂嵌入到其中一个MADI信号中的命令。网络和MIDI控制可以同时使用。



远程控制协议不受恶意使用的保护。当被激活时，远程控制服务器允许网络上的任何人更改设备的配置。若要限制访问，请确保设备所连接的网络安全。

8.4.1 在网络中查找设备


12Mic有三个集成的网络适配器（一个USB 2.0和2个以太网）。

可以单独或同时使用，通过HTTP（“web remote”网络远程）控制设备。网络远程控制可以在任何基于IP的网络上工作，包括无线网络。

以太网连接还支持ATDECC 1722.1远程协议，它需要物理连接（线缆），但不需要AVB交换机。ATDECC不支持无线路由器。

通过HTTP启用网络远程功能：

1. 在STATE功能区中打开Remote（远程）选项卡。在主界面上连接两次旋钮进入STATE功能区，然后选择Remote（远程）选项卡。

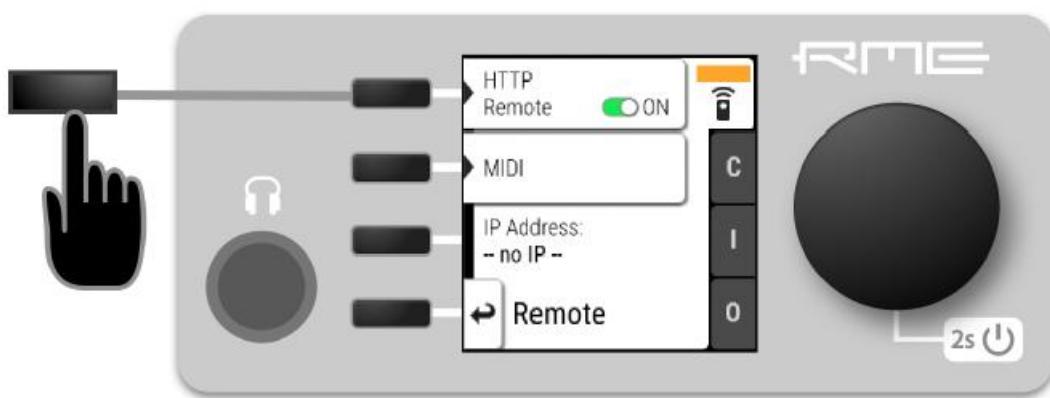

2. 确保HTTP Remote设置开关处于 ON。

USB

当设备通过USB 2.0线缆连接到Apple macOS™或Microsoft Windows™计算机时，会在后台自动安装一个网络设备，为12Mic分配以下IP地址：

<http://172.20.0.1>



以下产品中同一时间只能有一台设备通过USB连接到主机：RME M-32 AD Pro (II、II-D)、M-32 DA Pro (II、II-D)、12Mic、12Mic-D、AVB Tool、M-1610 Pro和M-1620 Pro (D)。

以太网

将12Mic的主端口或副端口连接到网络后，若该网络中存在DHCP服务器，设备将自动获取由该服务器分配的IP地址。若网络中未部署DHCP服务器，设备则会在其主端口上自动配置一个链路本地地址（位于169.254.0.0/16网段）。



自动分配的链路本地地址仅支持在主网络端口上使用。

查找当前的IP地址:

1. 当设备显示带电平表的默认屏幕时，按下标记为  (代表“信息”) 的按钮。
2. 选择进入“LAN info (LAN信息)”菜单。
3. 显示出当前IP的地址。

连接到没有IP地址的远端接口

可以在浏览器窗口中输入设备名称，后跟“.local/”，而不是使用IP地址。

当前设备名称会显示在Info (信息) \Rightarrow LAN Info (LAN信息) 界面，也会在主菜单、STATE (状态) 功能区以及系统信息中显示。



设备名称默认为“12mic”，因此对应的URL为：

<http://12mic.local/>



自定义名称的长度不能超过63个字符。输入URL时，设备名称中的空格、下划线和其他字符应写成连字符“-”。



在某些操作系统或浏览器上，在“local”域后可能需要一个后缀点“.”，例如“<http://12mic.local./>”。



设备名称会保存在预设文件中。因此，加载预设可能会改变设备名称，需要使用不同的地址。

8.4.2 分配静态IP地址


可为每个网络端口分配一个静态IP地址。此后，同一子网内具有IP地址的其他设备便可通过此固定IP地址访问12Mic。




静态IP地址配置具有持久性，即使在加载某个预设（或出厂预设）后也不会被删除。

手动分配IP地址的步骤如下：

1. 在主菜单的STATE（状态）部分，打开Remote（遥控）标签页。
2. 打开IP Settings（IP设置）。此时将显示当前的IP配置。

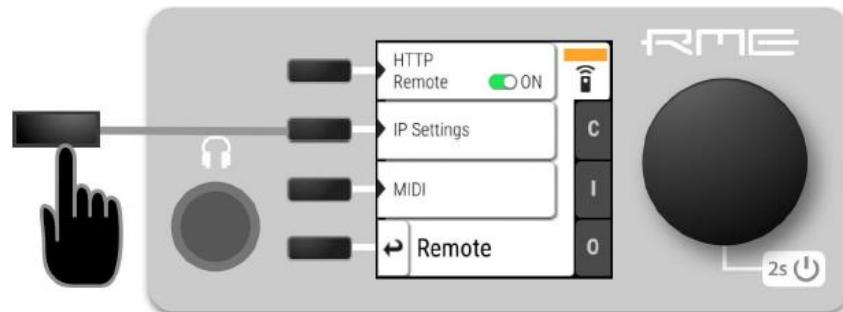

3. 根据需要配置的接口，选择IP Settings PRI或IP Settings SEC。
4. 选择Change IP Settings。
5. 将Mode切换至 Static。

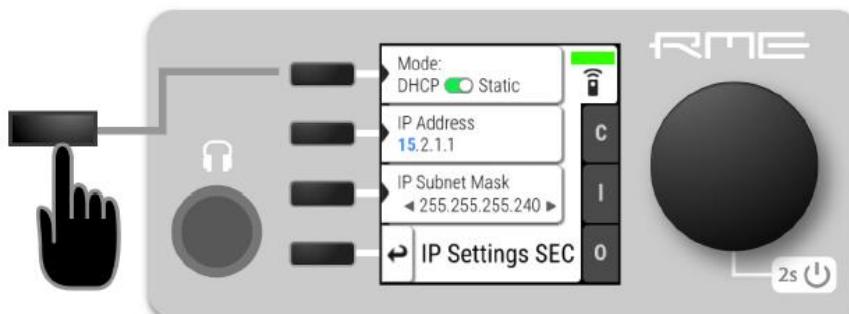

6. 使用按键和编码器设置IP Address和subnet mask。
7. 离开此标签页时，更改将生效。

8.4.3 Web Remote网络远程控制


设备内置的Web服务器为12Mic提供了一个易于使用的远程控制界面。此功能需要通过具有现行浏览器版本的台式机或平板电脑建立网络连接。

兼容浏览器：

- Chrome 127
- Firefox 127
- Edge 127
- Safari 17.0

或更新的支持WebGL的版本。

网络远程概览

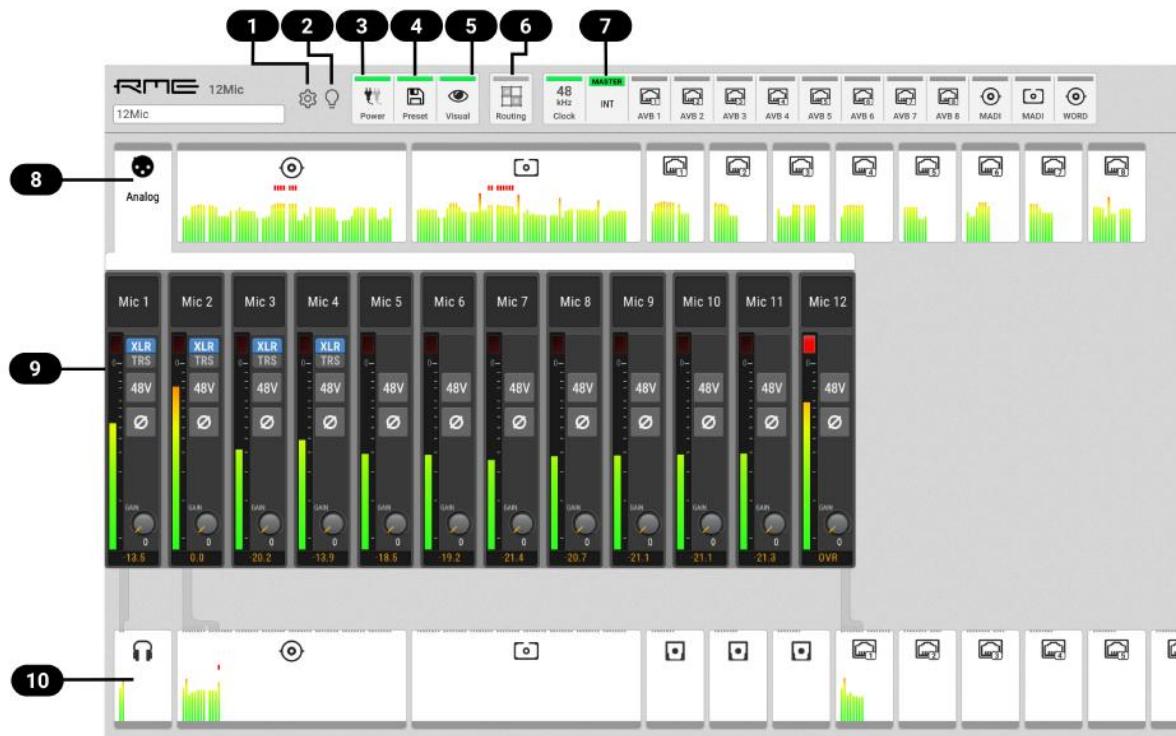

1. 2.2节 固件升级
2. 5.1节 确认有一个远程控制的设备
3. 8.6节 电源状态
4. 8.1节 预设
5. 8.3节 前面板照明
6. 10.1节 将信号路由到输出
7. 第11章 CLOCK功能区
8. 第9章 INPUT功能区
9. 9.1节 模拟输出
10. 第10章 OUTPUT功能区

8.4.4 JSON (OSC) 远程控制

这部分描述了一种模仿Sennheiser®声音控制协议的远程控制方法。关于基础技术的详细背景信息可以在[Sennheiser@](#)网站上找到。

12Mic可以通过HTTP POST请求远程控制。每个请求携带一个数据负载，其中包含一个按照开放声音控制(OSC)协议建模的JSON对象。

例如，如果设备连接到一台可以在终端应用程序中运行curl的计算机（Microsoft Windows™ PowerShell或Apple macOS™终端），下面的命令将以JSON对象的形式请求整个设备模式：

请求：

```
curl --header "Content-Type: application/json" --request POST --data
'{"osc":{"schema":null}}' 12mic.local/api/v2/self
```

响应:

```
{
  "osc": {
    "schema": {
      "osc": {
        "version": null,
        "schema": []
      },
      "device": {
        "entity_id": null,
        "entity_model_id": null,
        "entity_capabilities": null,
        "entity_name": null,
        "vendor_name": null, ①
        "model_name": null,
        "firmware_version": null,
        "group_name": null,
      }
    }
  }
}
[... continues]
```

① “`vendor_name`”（供应商名称）对象

可以使用该模式识别一些其他参数，例如供应商名称。发送空值`null`会触发请求对象当前值的响应。



模式的前两层（`{"osc": {"schema": {...}}}`）必须被省略。只使用封装对象（设备、输入、输出、路由等）。

若要请求连接设备的“`vendor_name`”对象，运行以下命令。这里有更详细的描述。

供应商名称的请求:

```
curl \ ①
--header "Content-Type: application/json" \ ②
--request POST \ ③
--data '{"device": {"vendor_name": null }}' \ ④
12mic.local/api/v2/self ⑤
```

①利用cURL命令来发送HTTP POST请求

②头文件：`application / json`

③请求类型为“`POST`”

④JSON对象发送到设备，利用`'null'`获取当前值

⑤设备在网络上的URL或IP（包括API路径）

执行上述命令后应该得到如下结果:

```
{"device":{"vendor_name":"RME Audio"}}
```



整个Web Remote应用程序都是基于此协议的。因此，当与Web Remote交互时，通过使用浏览器内开发工具的“Network”选项卡，可以读取发送到设备的数据负载。

所有设备值必须通过发送相应的JSON对象进行轮询。可以轮询也可以为单个对象同时设置多个值。

为模拟输入1-4设置“on”：


```
--data
{"input":{"analog":{"1":{"phase":true}, "2":{"phase":true}, "3":{"phase":true}, "4":{"phase":true}}}}
```

8.4.5 JSON (OSC) 实现

本PDF文档目前未包含这部分内容，请参见本手册在线版本中查看：<https://docs.rme-audio.com>

8.5 设备信息

“Info”（信息）选项卡位于STATE功能区。

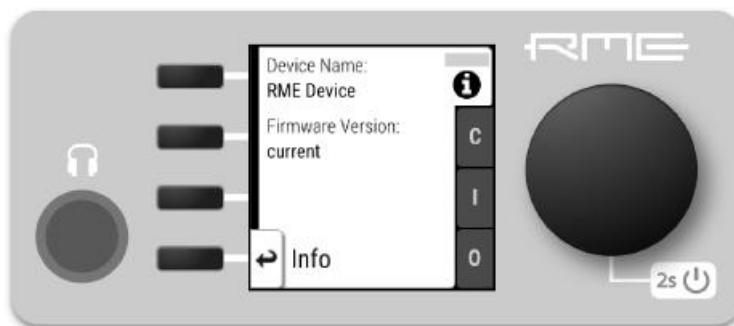

它将显示当前的设备名称和固件版本。

Info选项卡只能在设备上查看。


8.6 电源状态



STATE（状态）功能区的Power（电源）选项卡页，将通知用户当前是哪个电源入口在接收电源。图标将实时表示当前的电源状态，灰色为未启用电源。左边的图标为交流输入，右边的图标为直流输入。

在设备上查看当前的电源状态：


1. 打开STATE功能区的Power（电源）选项卡

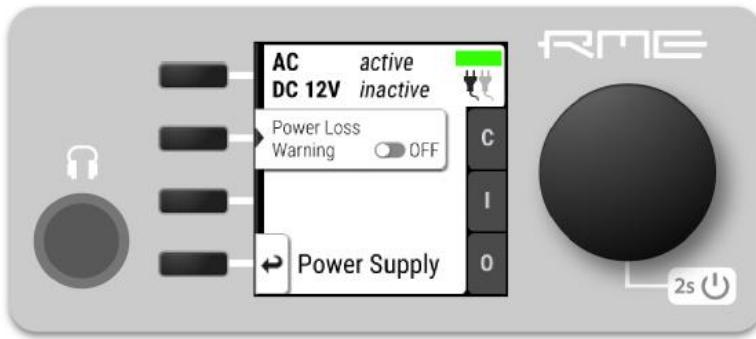

2. 每个PSU电源模块通电后都会显示为启用状态

使用*Web Remote*查看当前电源状态：

1. 使用USB或网线连接设备，打开*Web Remote*页面（参见8.4.1节-在网络中查找设备）。

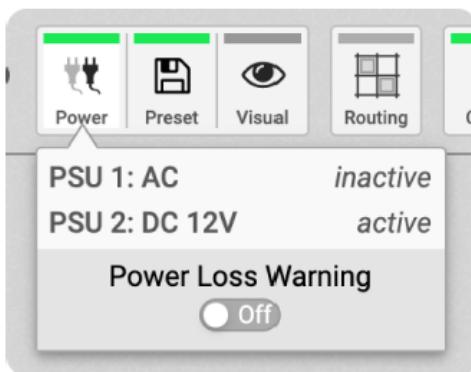

2. 单击Power（电源）的图标就会显示电源的当前状态。

8.6.1 单个电源断电通知

当连接的两个电源中的一个发生故障时，将显示警告。


在屏幕上，“S”状态指示灯将变为红色。在主菜单中，将以图标上标记红色条的形式发出警告：



直流输入断电

在设备上打开警报通知：

1. 打开STATE功能区的Power（电源）选项卡

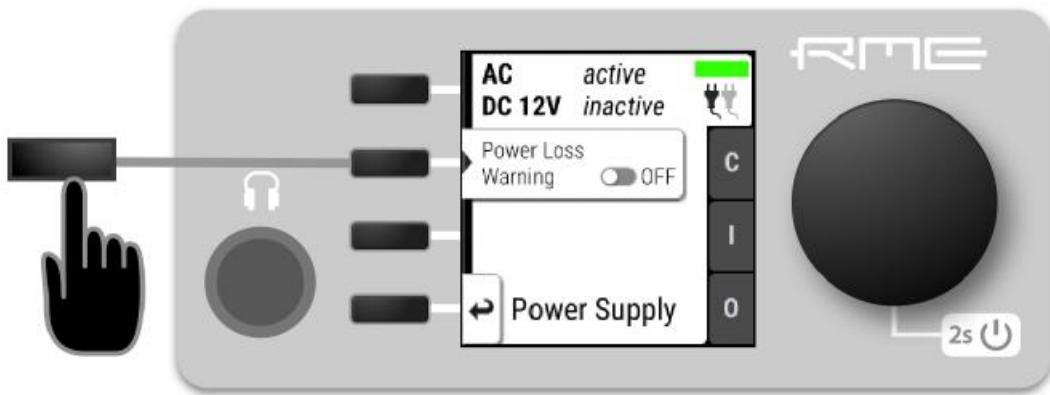


2. 将Power Loss Warning（断电警告）的选项打开至On。



警告信号仅显示当前的状态

使用Web Remote开启警报通知:


1. 使用USB或网线连接设备，打开Web Remote页面（参见8.4.1节-在网络中查找设备）。

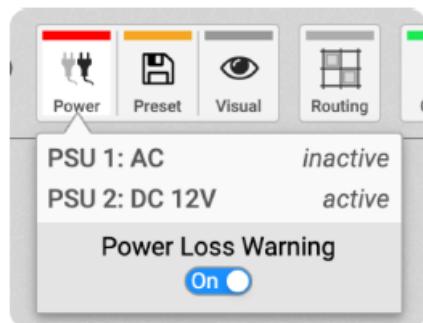

2. 将Power Loss Warning（断电警告）的开关打至On。

9. INPUT功能区

INPUT（输入）功能区用于检测和配置设备的音频输入。当一个不存在的数字输入被选为主时钟，或路由到输出的数字信号不存在或与主时钟不同步时，就会显示警告。相关的输入设置，如AVB流尺寸或MADI自动输入，均可以在这里配置。

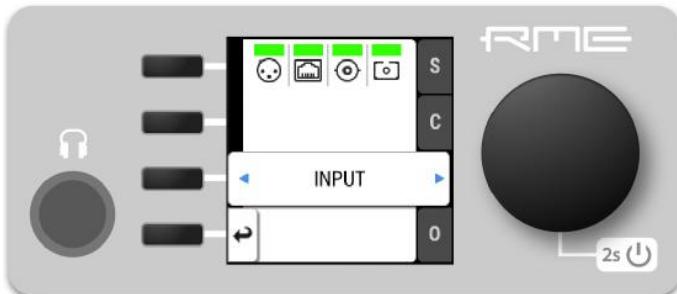

9.1 模拟输入

12Mic的模拟输入可以在设备上或远程配置。所有输入均可以对增益、AutoSet的增益、相位和幻象供电(48V)进行设置。另外，前四个通道支持将输入切换到TRS。当切换成TRS时，需要为乐器信号将阻抗设置为High-Z(高阻抗)。



幻象供电仅在XLR输入时可用，High-Z仅在TRS输入时可用。当从TRS切换到XLR时，当前的High-Z设置将被存储，并在下次切换回TRS时调用存储的设置。幻象供电设置不会被存储，当切换到TRS通道时将被关闭。



为了保护输入级，只有在连接了兼容的电容话筒或配件后，再开启幻象电源。请在拔下话筒线缆插头以及保存预设之前，将幻象电源关闭。



在XLR和TRS输入之间切换时，增益、AutoSet和相位设置不受影响。

延迟和默认路由

在单倍速采样率下，转换器配置了具有极低延迟（5个采样点）的短延时“Sharp”IIR滤波器，在整个可听范围内都具有平坦的频率响应。在较高的采样率下，使用一个短延时的“慢速”滤波器来优化脉冲响应。四倍速（176.4 kHz, 192kHz）下，延迟增加到6个采样点。

新设备有一个用户可自定义的Preset 1，依照下面的“Quick Start(快速启动)”的路由。出厂默认预设(Preset 16)不包含任何路由，Preset 1对即插即用来说十分方便。



如果认为Preset 1有用，请将其保存到其他预设。通电时按下屏幕旁第一个按钮，就可以将它恢复到临时内存中。


在Preset 1中默认地将模拟输入1-12路由到了：

- MADI同轴和可选的MADI SFP（通道1-12）
- AVB流1（AAF，8通道）

- AVB流2 (AFF, 8通道, 输入9-12)
- AVB流3 (AAF, 12通道)
- ADAT端口1 (输入1-8) 和端口2 (输入9-12)

9.1.1 模拟输入用户界面

设备上的每个模拟输入通道都有自己的按键，用于在屏幕中激活设置对话框。

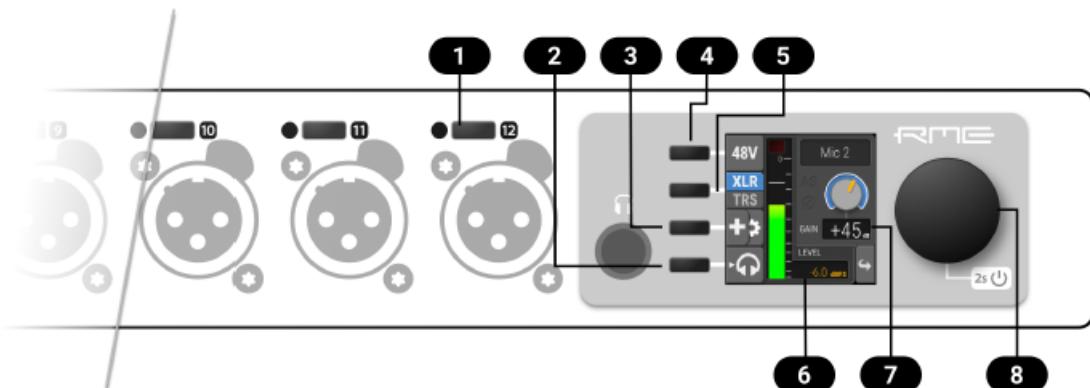

1. 激活通道控制
2. 耳机监听
3. 增益编组, 相位和AutoSet
4. 幻象供电
5. XLR/TRS切换
6. 当前的输入电平
7. 当前的增益
8. 旋钮

9.1.2 调节输入增益

在设备上调节输入增益：

1. 按下相应输入旁边的按钮，屏幕上就会显示当前的增益。



2. 转动旋钮，调整增益。

使用*Web Remote* 调整输入增益：

1. 在*Web Remote* (参见8.4.1节-在网络中查找设备) 中，打开模拟输入端口。每个输入都用通道条表示。

2. 垂直或水平拖动Gain（增益）旋钮。

- 按住SHIFT键，可以进行微调（以较小的增量进行调整）。
- 双击旋钮输入具体数值，按enter或√确认。


9.1.3 打开幻象供电 (P48)

开启了幻象供电的通道，将在待机屏幕中通过黄色方块图标指示出来。



同时打开多个通道的幻象供电：

1. 当待机屏幕显示输入电平表时，按住黄色指示灯旁边的第一个按钮。此时屏幕上会显示出一条说明，且输入通道旁边的LED灯会关闭（无幻象供电）或变为黄色（幻象供电开启）。

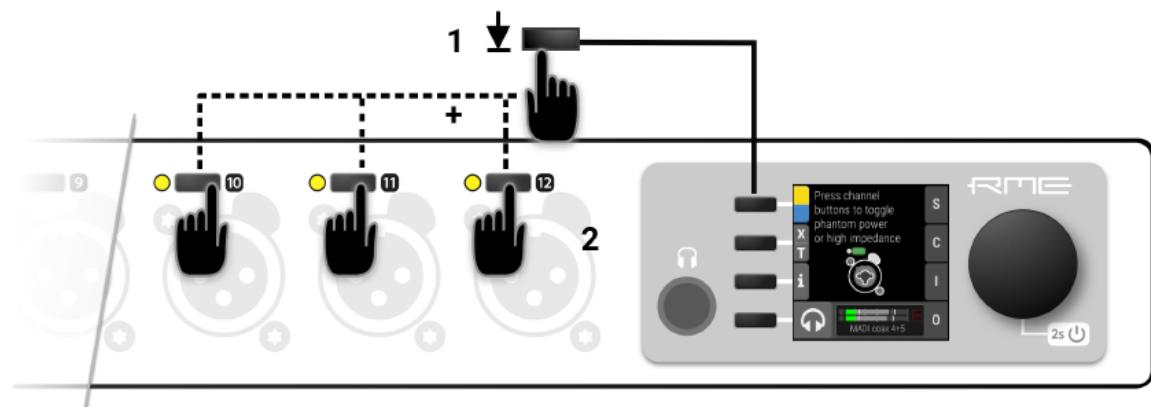

2. 按住按钮的同时，按下每个输入旁边的通道按钮，来打开或关闭各个通道的幻象供电。输入通道的黄色LED灯表示幻象供电开启。

开启单个通道的幻象供电：

1. 使用相应模拟输入旁边的按钮来访问其设置。



2. 使用P48按钮切换幻象电源开或关。

使用Web Remote 调整输入线路电平:

1. 在Web Remote (参见8.4.1节-在网络中查找设备) 中, 打开模拟输入端口。每个输入都用通道条表示。
2. 按下相应通道条上的48V按钮



当通道切换到TRS输入时, 不显示幻象供电的设置。


9.1.4 在XLR和TRS之间切换

输入通道1-4的组合插孔同时支持XLR和TRS插头。插入插头时, 必须在输入设置中选择相应的输入类型。出厂默认的是XLR。




为了防止涌流造成的损坏, 当切换到TRS时, 幻象供电设置将失效。

待机屏幕会显示当前输入模式:

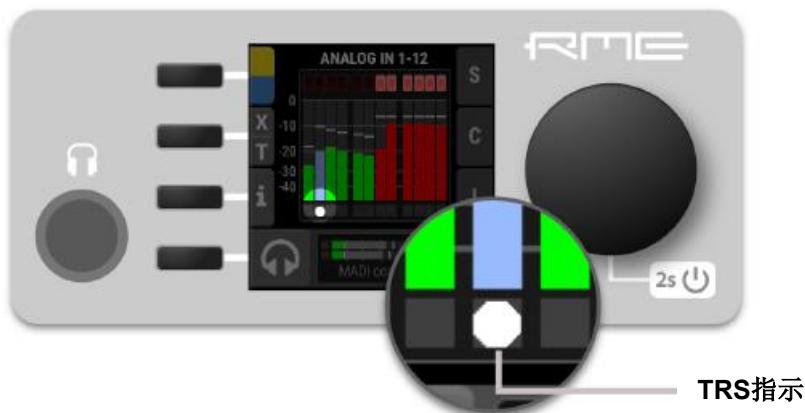

切换多个通道的XLR和TRS输入:

1. 当待机屏幕显示输入电平表时, 按住屏幕旁边的第二个按钮 (**X | T**)。此时屏幕上会显示出一条说明, 输入通道旁边的LED灯会关闭 (XLR) 或变为白色 (TRS)。

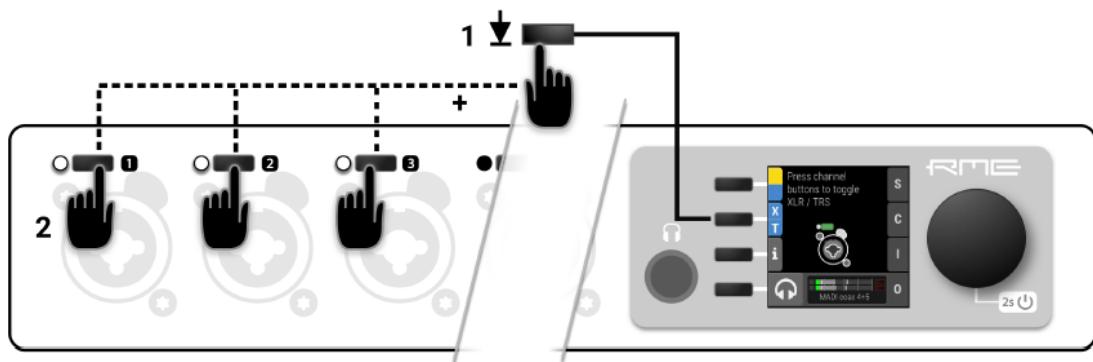

2. 按住按钮时，按下每个应激活TRS模式的输入通道旁边的通道按钮。白色的LED灯表示TRS模式。

单个通道的XLR/TRS切换：

1. 使用相应模拟输入旁边的按钮来访问其设置。




2. 使用**XLR | TRS**按钮切换相应输入模式。设置结果通过蓝色突出显示。

使用Web Remote切换XLR/TRS：

1. 在Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）中，打开模拟输入端口。每个输入都用通道条表示。
2. 按下相应通道条上的XLR|TRS按钮。该按钮突出则表示为当前选择的选项。


9.1.5 打开TRS输入的高阻（Hi-Z）模式

对于连接到输入1-4上的非平衡TS插头，可以手动激活高输入阻抗。待机屏幕会显示当前的输入模式：

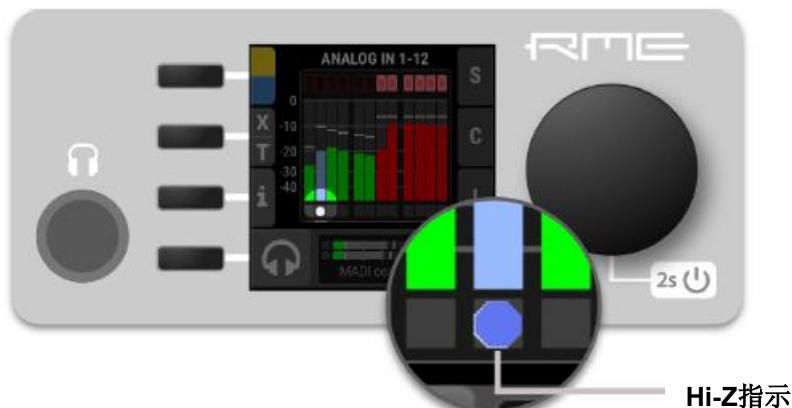

同时打开多个通道的高阻抗:

1. 当待机屏幕显示输入电平表时，按住第一个按钮。此时屏幕上会显示出一条说明，TRS输入通道旁边的LED灯会变为白色（低阻抗）或蓝色（高阻抗）。

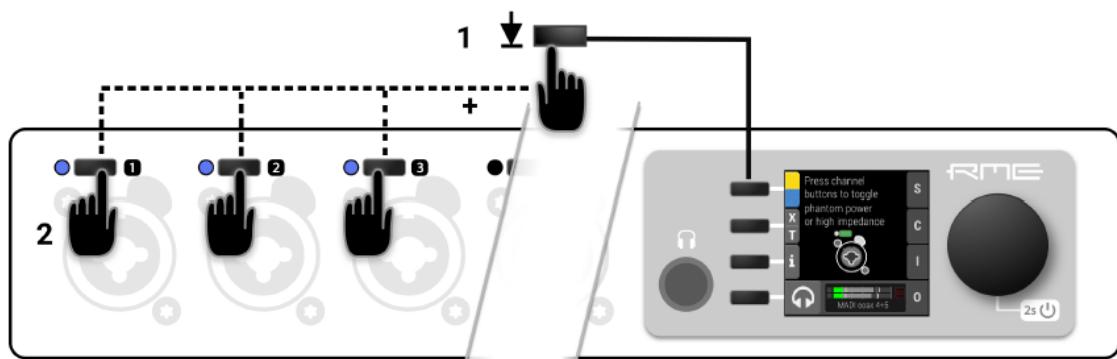

2. 按住按钮的同时，按下每个应激活高阻抗的TRS输入通道旁边的按钮。蓝色LED灯代表高阻抗。

打开单个TRS输入通道的高阻抗:

1. 使用相应TRS输入旁边的按钮来访问其设置。
2. 使用Hi-Z按钮切换高阻抗。设置结果通过蓝色突出显示。



使用Web Remote激活高阻抗:

1. 在Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）中，打开模拟输入端口。每个输入都用通道条表示。
2. 确保TRS输入处于激活状态（XLR|TRS按钮的状态）。
3. 使用相应通道条中的Hi-Z按钮激活高阻抗。



当通道切换到XLR输入时，不显示高阻抗设置。

9.1.6 模拟输入信号的相位反转

模拟输入信号的相位可以在输入端反转。



即使输入模式在XLR和TRS之间切换，该设置仍然有效。

反转输入信号的相位：

1. 使用相应输入旁边的按钮来访问其设置。



2. 当使用XLR/XLR组合接口（1-4通道）输入时，快速连续按下第三个按钮两次（双按）。
3. 当使用XLR接口（5-12通道）输入时，按一下第二个按钮，可以访问相位和AutoSet的设置。

4. 再次按下 相位按钮，相位开关打开后将变成黄色。



5. 返回到输入设置，并检查确认增益旋钮旁边显示了Ø标志。

使用Web Remote反转输入信号的相位：

1. 在Web Remote中，打开模拟输入端口。每个输入都用通道条表示。

2. 使用相应通道条中的 按钮反转相位。

9.1.7 AutoSet（自动设置）

当输入信号超过-6 dBFS时，AutoSet功能将自动降低增益。可以为每一个输入通道进行单独的AutoSet设置。当使用增益编组时，可以为整个编组设置AutoSet，也可以只针对其中部分通道设置AutoSet。只有使用AutoSet的通道将被监控以保持6 dB的动态余量，但由此而产生的增益衰减则是应用于增益编组内所有通道的。



增益编组内的增益偏移量尽可能保持更长的时间。如果参与的通道达到最小增益，它会保持在最小增益，而其他通道继续被衰减。

AutoSet（自动设置）功能在试音或排练时非常有用。简单地设置一个非常高的增益并激活自动设置，然后在相应的输入处给以预期的最大信号。当信号超过-6 dBFS阈值时，增益将迅速衰减。



在正式录音时，一般要将**AutoSet（自动设置）**关闭，以避免由于切换幻象电源开关、插入信号等引起的意外增益衰减。

9.1.8 启用AutoSet

AutoSet可以在单个通道或增益编组中进行设置。



即使输入源在XLR和TRS之间切换，AutoSet设置也会保持不变。

启用或禁用输入通道的AutoSet:

1. 使用相应输入旁边的按钮访问其设置。



2. 当使用XLR/XLR组合接口（1-4通道）输入时，快速连续按下第三个按钮两次（双按）
3. 当使用XLR接口（5-12通道）输入时，按一下第二个按钮，可以访问相位和AutoSet的设置。



4. 按第一个“AutoSet”的按钮激活**AutoSet（自动设置）**。启用后变为蓝色。
5. 返回到输入设置，并检查确认增益旋钮旁边显示了“AS”标志。

启用或禁用整个增益编组的AutoSet:

1. 访问增益编组或临时创建一个新组。

2. 按第一个“AutoSet”按钮激活所有参与频道的AutoSet。单个通道可以从AutoSet阈值监视中排除，在这种情况下，AutoSet显示一半蓝色，一半灰色。

使用Web Remote启用或禁用输入通道的AutoSet:

1. 在Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）中，打开模拟输入端口。每个输入都用通道条表示。

2. 使用相应通道条中的AutoSet按钮。

使用Web Remote启用或禁用整个增益编组的AutoSet:

1. 在Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）中打开增益编组。

2. 使用编组面板中输入通道条下面的AutoSet按钮。单个通道可以从AutoSet阈值监视中排除，在这种情况下，AutoSet显示一半蓝色，一半灰色。




9.1.9 增益编组

两个或多个通道的增益可以临时或永久地编组。当成为增益编组的一部分时，再次调节的增益是一个相对于未编组前增益增加或减少的偏移量（dB）。偏移量不会被保存，调整的结果会立刻应用到编组中的所有通道。

增益编组的偏移不受参与通道的最小或最大增益的限制。因此，当一个通道已经达到它的最高（或最低）增益时，再给它添加一个正（或负）偏移量时，通道之间的增益差别会减小。



若想使编组中的所有通道具有相同增益，需要先偏移量设置为其最低（负）值。然后，再将偏移量增加到想要的增益。

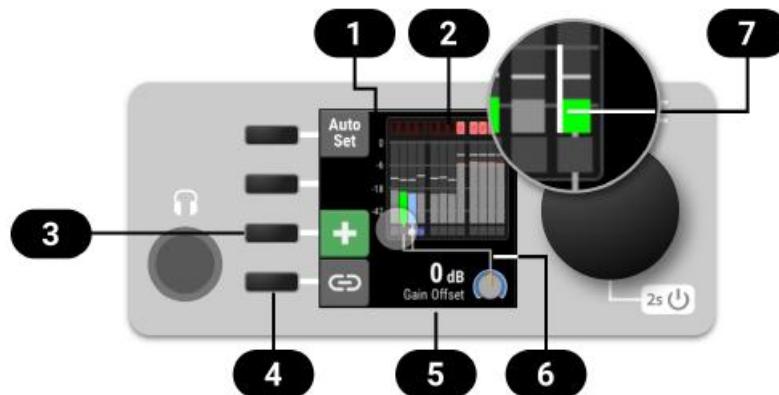

1. 编组概览
2. 电平表
3. 为编组添加通道
4. 保存编组
5. 当前的偏移量
6. 联动增益
7. 增益指示



即使某个通道属于增益编组了，仍然可以调整单个通道的增益。

9.1.10 创建并使用一个增益编组


要创建一个可以同时控制两个或多个通道增益的编组，请执行以下步骤：



该编组可以包括具有不同增益范围的TRS输入。应用增益编组的偏移量时会受到单个通道增益范围的限制。

当设备处于空闲状态时（主界面）：

1. 按住第一个需要编组的输入通道按钮。此时该通道被选为编组中的第一个通道。

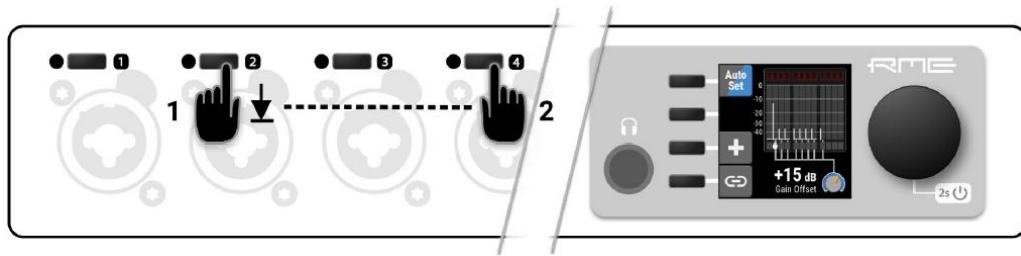


2. 在按住第一个按钮的同时，按下另一个输入通道的按钮。则在两个按钮之间的所有通道都会被添加到增益编组中。松开按钮，根据需要调整增益。

当前编组中的所有通道以全彩电平表显示，并且与旋钮图表相连（见上图）。未加入编组的通道显示为灰色电平表，且不连接旋钮图标。

3. 按住屏幕旁的第三个按钮 ，并按下相应输入通道按钮，可从编组中添加或删除单个通道。

当第一个输入通道已经被选择时：

1. 按住第三个按钮 ，此时按钮变成绿色，并显示一条说明。

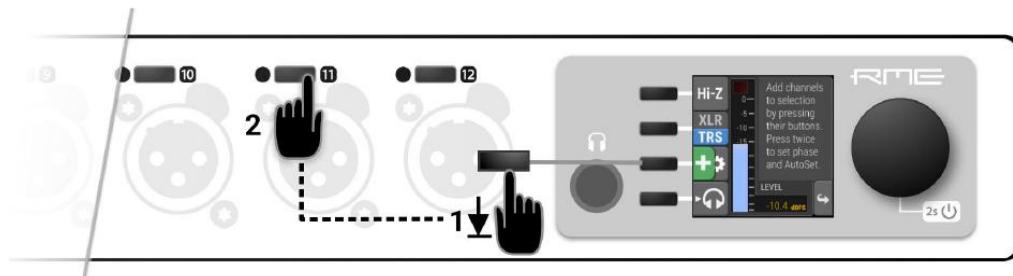

2. 按下另一个通道的按钮。此时屏幕会显示新的增益编组，并允许添加更多的通道。

使用Web Remote的操作：

1. 在Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）中，打开模拟输入端口。每个输入都用通道条表示。注意，当光标悬停在各个通道条上时，它会高亮显示。
2. 点击第一个通道条（避免点击控制按钮和旋钮），然后横向选择一些通道。选中的通道将以蓝色突出显示。
3. 点击单个通道条以便在所选区域中添加或删除它。
4. 使用浮动在所选通道下方的附加增益旋钮来调整所有通道的增益。

9.1.11 保存、使用和删除增益编组


临时增益编组可以保存。



编组会被保存在预设中，并在设备及其网络控制的界面上显示。每个通道增益仍然保持完全独立。

保存当前增益编组:

1. 创建临时的增益编组。所选通道将在屏幕中显示，它们电平表的底部会连接在一起。

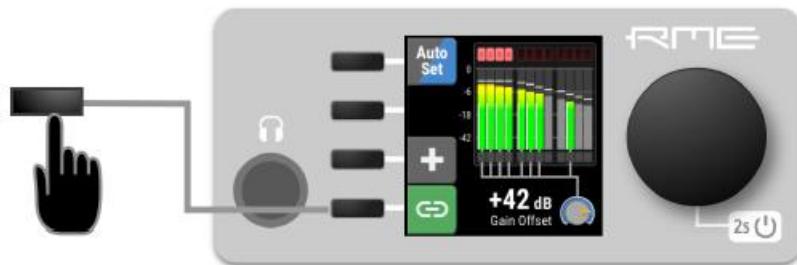

2. 按下屏幕旁边的第四个按钮。“link”指示灯变为绿色，表示编组已保存。



编组会被保存在预设中，并在设备及其网络控制的界面上显示。每个通道增益仍然保持完全独立。

要访问之前保存的增益编组:

1. 按下编组中某个输入通道的按钮。屏幕将显示编组偏移量对话框，而不是单独的通道设置。若要继续设置单个通道，请再按一次输入通道按钮。

删除增益编组:

1. 访问先前保存的增益编组。
2. 长按 键，并选择某一通道即可从编组中删除该通道。

使用Web Remote 保存当前增益编组:

1. 创建临时增益编组。所选通道将以蓝色突出显示，下面还有一个附加的浮动增益控制。
2. 按下编组下面的链接按钮。link指示灯变为绿色，表示已保存分组。

使用Web Remote 访问之前保存的增益编组:

1. 参与增益编组的每个通道条都有一个附加的链接按钮，该按钮带有相应编组编号。这个按钮用于选择增益编组。

使用Web Remote 删除增益编组:

1. 访问增益编组。
2. 按下链接按钮与当前编组的数字旁边的编组增益旋钮，编组就删除了。

9.1.12 通过耳机输出监听模拟输入

耳机输出位于12Mic的前面板，可以接收任何输入信号。可以在**Phones Output**（耳机输出）中设置永久的路由（详见10.1节-将信号路由到输出，以及10.2节-模拟输出）。此外，设备上的模拟输入界面提供了一种快速方便的方法来通过耳机输出临时监听模拟输入信号。



当改变路由时，请务必将耳机音量调小，以免损坏耳机和听力。

在耳机输出端听取模拟输入：

1. 确保有足够的输出音量（详见10.2.2节-调节耳机音量）
2. 按下相应通道旁边的按钮，打开通道设置。



3. 使用屏幕旁的第四个按钮将该通道发送到**Phones Output**（耳机输出的左、右通道）。按钮图标变为绿色，表明临时路由已经建立。绿色图标也会显示在主界面和耳机输出设置中。

取消临时耳机路由：

- 按下相应输入通道中的按钮来禁用路由，或者
- 打开耳机输出，在里面取消临时路由。如果有先前设置的路由，将立即重新启用。


此功能只能在设备上进行操作。

9.2 MADI输入

12Mic最多可接收两个MADI信号，一个电信号（BNC输入）和一个通过SFP选项的光信号（LC输入）。

连接MADI信号：

1. 确保在**CLOCK**功能区中设置了正确的采样率和时钟源。
2. 将线缆连接到相应的输入端。
3. 在**INPUT**功能区打开**MADI**选项卡，查看当前**LOCK**（锁定）和**SYNC**（同步）状态以及输入信号电平。

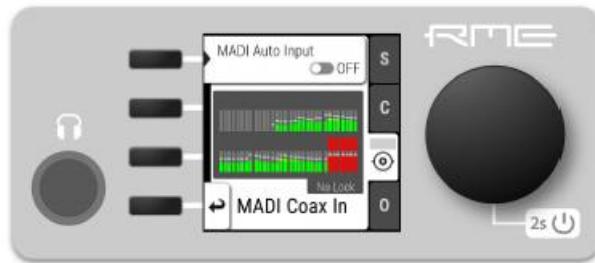

要创建或修改路由，请参见10.1节-路由信号到输出。

9.2.1 高采样率下的MADI

MADI标准（AES10）允许通过减少可用通道数量来传输超过48kHz采样率的音频。

Double speed双倍速（88.2 kHz, 96 kHz）

双倍速音频信号可以通过两种不同的方式传输和接收。制造商可以实现一种或两种模式，通常称为“96k frame”和“S/MUX 2”或“legacy”模式。在发送端和接收端使用相同的模式是很重要的，因为S/MUX 2和legacy模式是不兼容的。两种模式都可以透明地传输音频信号。

96k frame

在接收端可以自动检测到所谓的“96k frame模式”（AES10）。在这种模式下，帧号和相应的用户位等于提交的通道数。“56 Ch.”设置对应于在88.2 kHz和96 kHz采样率的28个音频通道。“64 Ch.”设置对应于在88.2 kHz和96 kHz采样率的32个音频通道。

S/MUX 2

样本多路复用（或S/MUX 2）描述了一种将两个连续采样点分配到相邻通道的方法。MADI信号与单倍速度下的56或64个通道（包括用户位）完全相同。接收器对音频信号进行解码，将通道1+2的采样点作为通道1的两个连续采样点，将通道3+4的采样点作为通道2的两个连续采样点，以此类推。通道数与96k frame相同。此格式无法在接收端自动检测到。

Quad Speed四倍速（176.4 kHz, 196 kHz）

四倍速MADI没有标准化的帧格式。因此使用的是S/MUX4。编码工作方式与S/MUX2类似，只是使用四个连续的通道来传输一个音频通道。这将可用通道的数量减少至14（“56 Ch.”设置）或16（“64 Ch.”设置）。



使用MADI时，必须在设备中设置输入MADI信号的采样率和期望的输出MADI信号帧格式。

9.2.2 连接两个相同的MADI信号作为冗余备份

同轴MADI输入可以配置成，当同轴信号失效的情况下自动切换到现有的MADI光信号。在保留现有同轴MADI输入的路由和时钟设置的同时，端口的名称被更改为**MADI Auto Input**（MADI自动输入），相应的图标也会改变以表示这种情况。如果当前使用的输入突然失去锁定了（例如，其中一根线缆被拔出），就会无缝进行切换。




用户会收到信号丢失的警告，可以重新建立冗余。



若想实现无缝转移，两个MADI信号必须相同。但是，对于当前的输入状态仅仅检查**SYNC**和**LOCK**这两项。因此，可以发送两个不同的信号到12Mic，只要它们是同步的。

建立MADI冗余备份：


1. 在INPUT功能区Coaxial（同轴）选项卡中打开“enable MADI redundancy”（使MADI冗余）。端口将被重命名为“MADI Auto Input”。

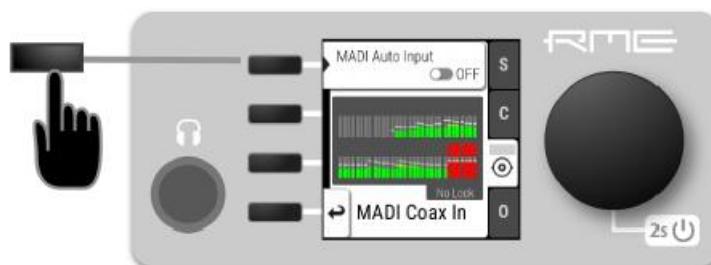

2. 创建一个从MADI Auto Input到任意一个输出的路由。
3. 如果设备要跟从MADI Auto Input的时钟，需要在CLOCK功能区将它选择为主时钟。
4. 用相同的音频连接两个MADI信号。

使用Web Remote建立MADI冗余备份：

1. 在路由视图下打开MADI同轴输入接口。
2. 单击端口内出现的 图标。
3. 将“Auto Input（自动输入）”开关拨动到ON。

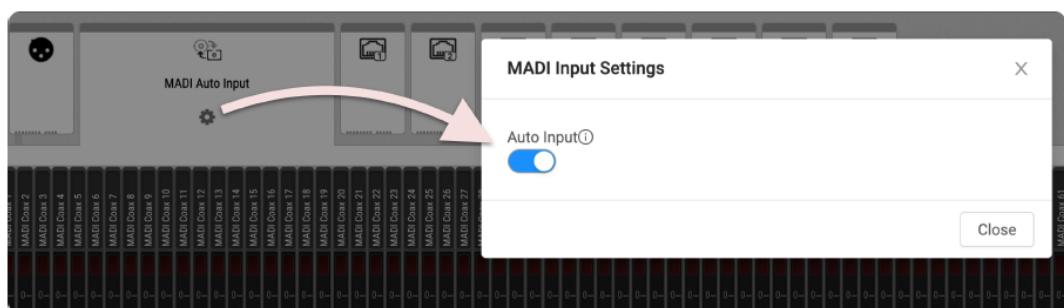

9.3 AVB输入流

12Mic接收到的AVB流称为“输入流”。对于这些流，设备充当AVB Listener（AVB接收器）的作用。

为了在发送器和接收器之间建立连接，需要一个ATDECC控制器。12Mic没有ATDECC控制器。

对AVB输入流的监控：


描述	指示	可能的解决方案
Disable (不可用)	灰色	利用AVEDCC控制器创建连接
Streaming/Receiving(存在流/接收)	绿色	
No Data (无数据)	红色	确认发送器的配置
SR Mismatch (采样率不匹配)	红色	确认发送器和接收器的采样率是否相同
Waiting (等待)	黄色...	等待发送器准备完成
Talker Fail (发送器失败)	红色	确认相应发送器的配置
No Bandwidth (无带宽)	红色	使用更快的网速（用1 GBit/s代替100MBit/s）
Domain Boundary (领域边界)	红色	重新连接所有设备并重启交换机，确保只使用AVB交换机
Internal Error (内部错误)	红色	重启设备

9.3.1 改变AVB输入流尺寸

在AM824和AAF流格式中，8个AVB流的每一个流都可以有1-8、12或16个通道。

更改传入AVB流的通道数量和格式：


1. 在INPUT功能区打开AVB选项卡。
2. 使用屏幕旁第一个按钮和旋钮选择传入流。

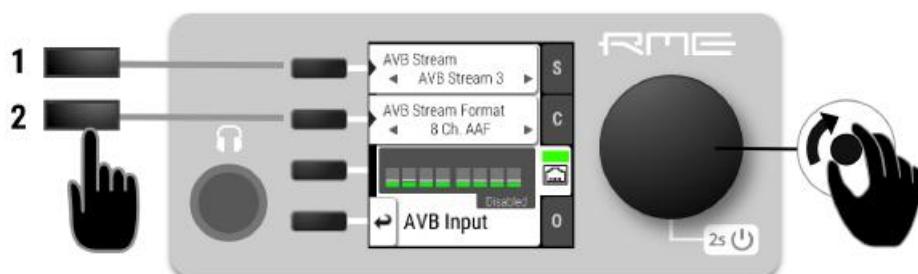

3. 使用第二个按钮和旋钮来改变流的尺寸和格式。

使用Web Remote更改传入AVB流的通道数量：

1. 使用USB或网线连接设备，打开Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）。
2. 在路由区打开AVB端口，使用上下箭头 **1** 调整流的大小。
3. 使用流格式下拉框 **2** 选择要使用的格式。

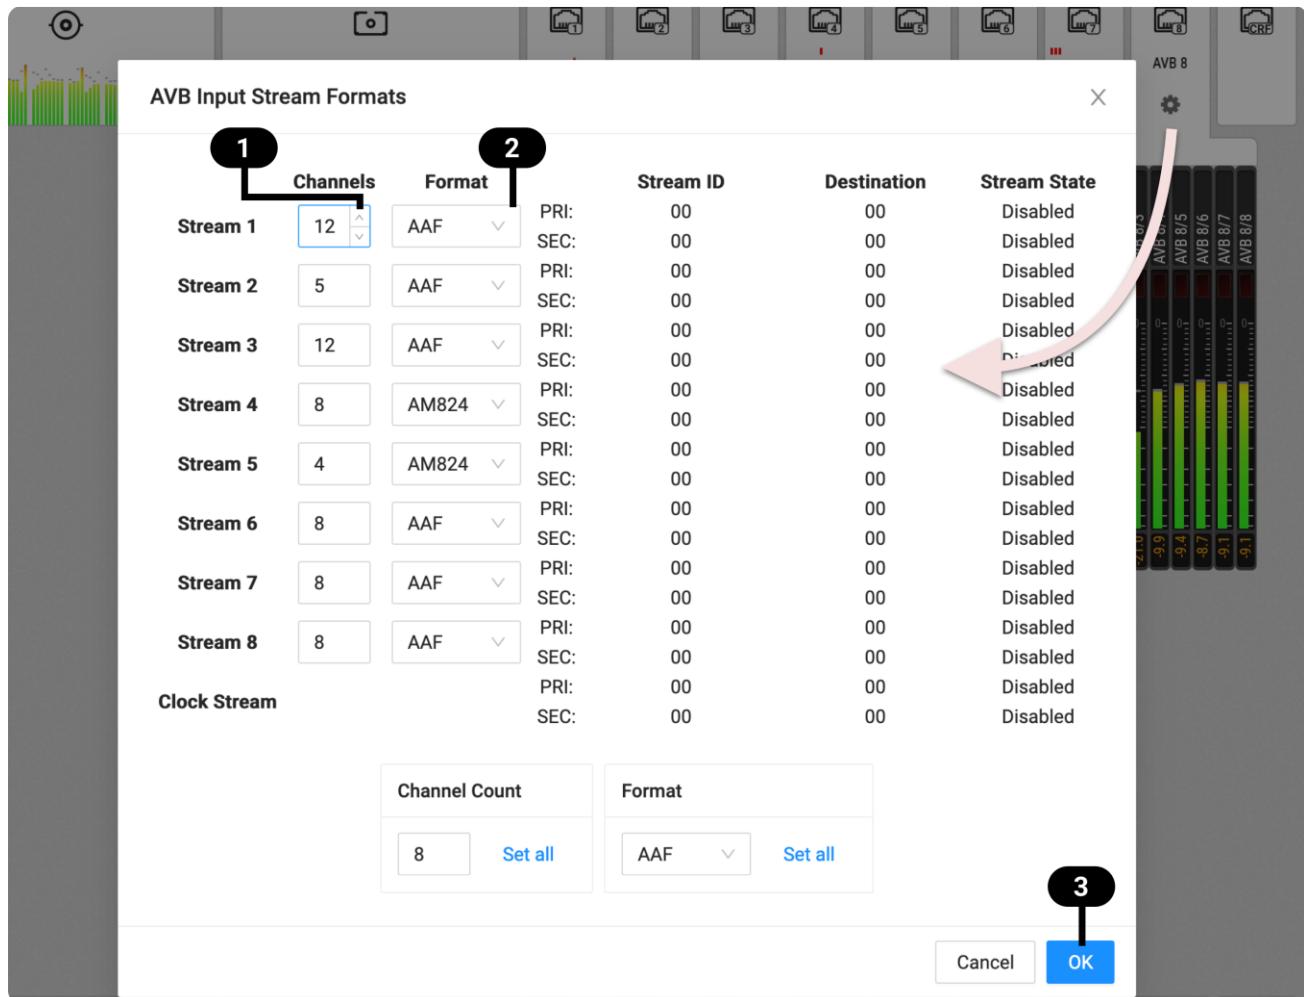

4. 点击OK **3**。



改变一个流的尺寸会短暂中断所有传入AVB流。



传入流内包含的通道数量可以少于指定的通道数量。

10. OUTPUT功能区

OUTPUT (输出) 功能区表示了内部路由矩阵和输出状态。路由是将任意输入分配给选定的输出。当开启一个路由后，它的输入将被自动监控，以便在**INPUT**功能区中锁定和同步。对于AVB流输出的状态会在**OUTPUT**功能区中被监控。

例子：

在**OUTPUT**功能区，将MADI Optical 1-12选为AVB Stream 2的源。12Mic是主时钟，但传入的MADI信号没有正确同步。就会导致**INPUT**功能区出现警告。如果MADI Optical没有路由到任何输出，那么信号无效或信号丢失是不会引起警告的。




使用Web Remote可以快速找出哪些输出正在接收指定的输入信号。Web Remote提供了所有当前启用的路由连接的全局概况。

设备上的输出功能区

在设备的输出功能区中，每个输出端口都有用于配置和路由的单独选项卡。每个输出通道都会显示路由，因此浏览各个道以查看当前的路由是十分必要的。




在主界面下按一次旋钮，就可以访问**OUTPUT**功能区，转动旋钮突出显示各个**OUTPUT**，再次按下旋钮以确认。

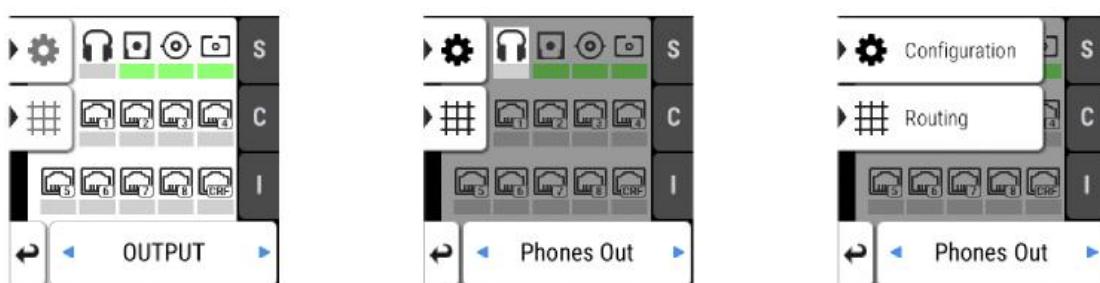

Web Remote上的输出功能区

Web Remote将输出端口与可视路由界面集成在一起。输出端口在屏幕底部以图标的形式显示，并可以看到指向相应输入的路由。可以打开每个端口以查看输出电平、设置和路由详情。AVB输出端口当前的流状态一目了然。

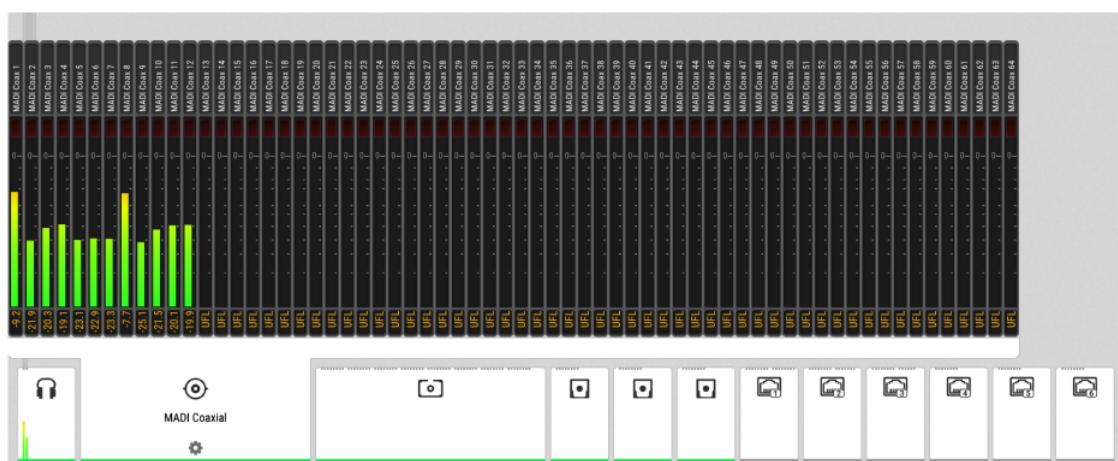

10.1 将信号路由到输出

12Mic的每个输出通道都可以接收任意输入信号。如果Preset 1没有被修改，它就包含了所有模拟输入到所有数字输出的路由。但它很容易被调整和改变。出厂默认预设是不包含任何路由的。




路由会立即激活对相应数字输入的输入监控，并在源信号不可用或不同步时在输入状态中提出警告。

下面的例子展示了路由到MADI同轴输出通道的过程。其他输出遵循相同的步骤。

创建一个到MADI同轴输出的路由:

1. 在OUTPUT功能区打开MADI Coaxial Output (MADI同轴输出) 的路由选项卡 (参见2.3节-控制设备)。

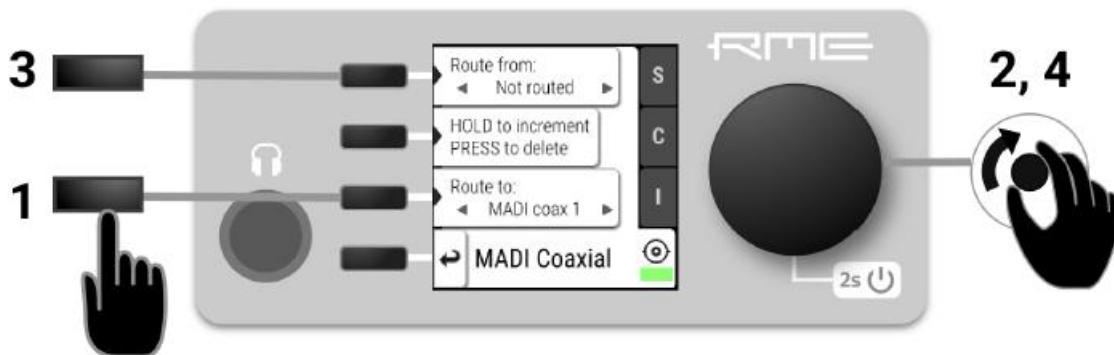

2. 激活路由目标并使用旋钮选择一个输出通道 (图中步骤1和2)。
3. 激活路由源并使用旋钮选择一个输入通道 (图中步骤3和4)。

删除路由:

1. 导航到相应的输出通道 (1,2)。
2. 双击 “Increment routing” (增加路由)。路由源将被更改为 “not routed” (不路由)。
3. (可选) 按住 “Increment routing” (增加路由)，同时转动旋钮以删除相应的输出道路由。

路由连续通道:

1. 导航到第一个输出通道 (1,2) 并创建如上所述的路由。
2. 按住 “Increment routing” (增加路由)，同时顺时针旋转旋钮，使输入通道和输出通道同时增加。

使用Web Remote创建一个到MADI同轴输出的路由:

1. 在标题栏中点击相应图标进入路由模式。
2. 单击MADI同轴输出接口或MADI光纤输出接口。
3. 通过单击或拖动选择单个或连续的通道。通道以蓝色突出显示，并显示一个箭头控制器。

4. 如果输入端口处于关闭状态，将箭头控制器拖动到输入端口上，它将自动打开。
5. 将箭头控制器拖到信号源通道条上，可选择一些通道作为信号源。

10.2 模拟输出

10.2.1 耳机输出



设备前面板的TRS插口可用于耳机输出或作为平衡的单声道输出。任何传入的信号都可以路由到耳机输出。模拟输入信号可以临时路由到耳机输出，而原始路由仍然保存。待机屏幕旁的按钮可以访问输出的所有特性。



模拟输出电平表在背景中用灰色显示路由的输入信号相对于0 dBFS（预增益）的电平，在前景中用绿色显示计算的输出电平增益（后增益）。

10.2.2 调节耳机音量

非平衡的耳机输出音量可以单独调整或作为立体声对进行调整。

调节耳机音量：

1. 在主界面下，转动旋钮。在屏幕上的旋钮图标下方将显示当前的音量。



分离耳机的左右声道：

1. 在主界面按下耳机按钮，打开耳机设置。

2. 按下旋钮打开其他设置



3. 按下“**Stereo**”（立体声）键分离左右声道。每个通道现在都有自己的音量控制，可以通过切换手机屏幕上的这两个按钮来访问：



按照相同的步骤可以将两个通道合并为一个立体声通道。

使用*Web Remote* 调节耳机输出电平：

1. 打开相应的输出通道条。
2. 使用旋钮调整**PHONES**（耳机）通道条中的增益。



按住**Shift**键同时拖动旋钮可进行更精细的调整。



双击旋钮可打开文本输入框，以便使用键盘直接输入增益值。

使用*Web Remote* 分离耳机的左右声道：

1. 按下“**Stereo**（立体声）”按钮。按钮变成灰色，同时会打开另一个带有独立增益控制通道条。

再次按下“**Stereo**（立体声）”按钮将合并为立体声通道。



在将通道加入一个立体声组时，先前设置的任何左右声道增益差值将被忽略。

10.2.3 使耳机输出静音

使耳机输出静音：

1. 在主界面下，按下耳机按钮，打开耳机设置。



2. 按下静音键。耳机图标会变成红色，表示已静音。



在*Web Remote*上使耳机输出静音:

1. 按下Phones (耳机) 输出通道中的静音键。

10.2.4 将耳机输出用作平衡线路输出

耳机输出可以作为一个单声道的平衡线路电平输出。这是非常有用的，例如需要将一个具有对称输入的有源对讲扬声器连接到12Mic时。

在设备上开启平衡输出模式:

1. 在主界面按下耳机按钮，打开耳机输出设置。

2. 按下旋钮打开其他设置 。



3. 按下“BAL”键将通道切换到平衡状态。

使用*Web Remote*切换平衡输出模式:

1. 打开耳机输出通道。



2. 按下“BAL”，将通道切换为平衡输出。原来路由至左耳机输出的信号现在将施加于TRS连接器的尖和环上，其中环上的信号相位被反转。

10.3 MADI输出

12Mic的MADI输出总是开启。如果没有配置路由，则会发送一个空的流用于时钟。没有路由的状态用浅绿色的状态指示灯表示。

有关如何创建到MADI输出的路由，请参见10.1节-将信号路由到输出。

10.3.1 设置输出通道的格式和帧模式

根据接收器的要求，可以更改传出MADI流的通道格式和帧模式。

在设备上更改两个MADI输出的通道格式:

1. 在OUTPUT功能区，打开其中一个MADI选项卡。

2. 将通道数量更改为56Ch或64Ch。

使用Web Remote更改两个MADI输出的通道格式:

1. 在路由视图中打开任意一个MADI输出端口。

2. 在相应的菜单中选择通道模式。



56Ch和64Ch格式对应于双倍速的28/32通道，四倍速的14/16通道。

在设备上更改两个MADI输出的帧模式:

1. 在OUTPUT功能区，打开其中一个MADI选项卡。

2. 选择96k，使88.2 kHz和96kHz时采用96k frame。

使用Web Remote更改两个MADI输出的帧模式:

1. 在路由视图中打开任意一个MADI输出端口。

2. 从相应的菜单中选择帧格式。



96k frame设置会影响88.2 kHz和96kHz采样率时的输出MADI信号。其他采样率时，此设置是不相关的，不会影响输出信号。



无法对每个MADI端口进行单独设置。无论在哪个输出选项卡中更改设置，这两个端口都将受到影响。

10.3.2 MADI菊花链

MADI是一个具有固定数量通道的单向协议。当连接两个以上MADI设备时，需要进行串行连接。这也被称为“菊花链”。第一设备的输出连接到第二设备的输入，第二设备的输出连接到第三设备的输入，以此类推，直到信号插入第一设备的输入。

在菊花链中，每个设备必须保证在内部将相应音频通道从它的MADI输入（来自前级设备）传递到MADI输出（传递给下级设备）。否则，每个设备都会创建一个新的MADI信号，而不会通过与它连接的设备传递音频。



虽然许多RME设备自动传递MADI信号，但12Mic必须明确要这样设置。

为了传递信号，路由配置必须是从MADI输入端口进来的信号传递给目标MADI输出端口。



MADI输入/输出的延迟为4个采样点。



12Mic会生成一个全新的输出信号，不会传递任何嵌入信息。例外的是SysEx信息（包括通过MADI

传输的MIDI），它们会在MIDI Remote设置中所选的端口之间进行传递。

10.3.3 MADI端口镜像

一个冗余MADI连接可以防止在单个线缆故障丢失音频。为了实现冗余，接收端必须支持MADI冗余备份。发送端必须在两个输出端发送两个相同的MADI信号，通常是同轴端口和光纤端口。

12Mic为两个MADI输出端口提供了独立的路由。因此，必须手动创建信号的“镜像”。为此，应该将两个MADI输出的路由配置为完全相同的路由。



接收设备通常忽略这两个MADI信号的音频内容。因此，即使12Mic在两个端口上发送不同的音频信号，也可能被设置成冗余。始终确保两个输出端口的路由是正确的。

10.4 AVB输出流

从12Mic离开的AVB流被描述为“输出流”。在这种情况下，设备就像一个发送器。发送器定义了呈现时间，从而定义了整个网络的延迟。默认设置为2ms。有关AVB延迟的详细信息，请参见5.4节-AVB网络延迟。

12Mic的输出流默认为空，包含一个时钟信号，但没有音频信号。要用AVB发送音频，必须为每个传出流创建路由。

为了在发送器和接收器之间建立连接，需要一个ATDECC控制器。12Mic没有ATDECC控制器。

设备会对AVB输出流进行监控。每个输出流用颜色指示条表示的状态如下：


描述	指示	可能的解决方案
Disable (不可用)	灰色	创建路由
Disable (不可用)	橘色	利用AVEDCC控制器创建连接
Streaming/Receiving(存在流/接收)	绿色	
SR Mismatch (采样率不匹配)	红色	确认发送器和接收器的采样率是否相同
Waiting (等待)	黄色...	等待接收器准备完成
Listener Fail (接收器失败)	红色	确认相应接收器的配置
No Bandwidth (无带宽)	红色	使用更快的网速（用1 GBit/s代替100MBit/s）
Domain Boundary (领域边界)	红色	重新连接所有设备并重启交换机，确保只使用AVB交换机
Internal Error (内部错误)	红色	重启设备

10.4.1 改变AVB输出流的大小和格式


在AM824和AAF流格式中，8个AVB流的每一个流都可以配置1-8、12或16个通道。额外的CRF流格式无法更改。

在设备上改变AVB输出流的通道数量和格式:

1. 在OUTPUT功能区选择相应的AVB Stream选项卡的配置 。

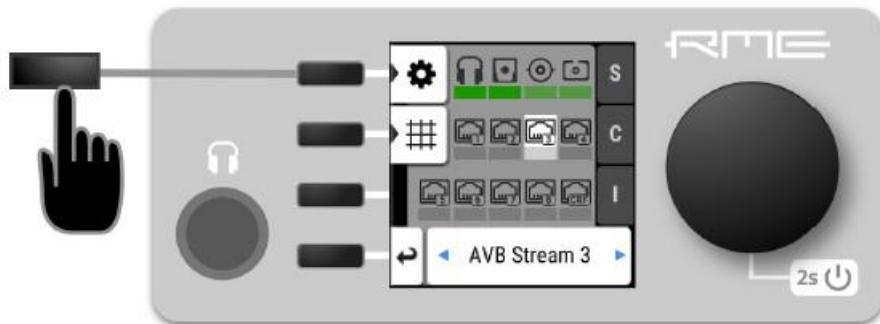

2. 按下Stream format旁边的按钮。

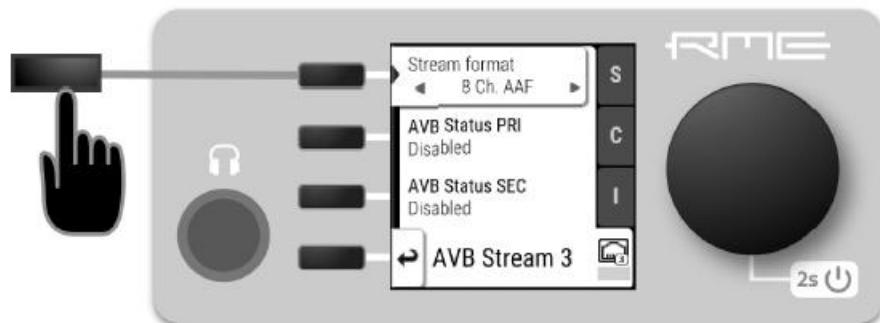

3. 转动旋钮，设置新的流的尺寸和流格式，并再次按下旋钮进行确认。

使用Web Remote更改AVB输出流的通道数量:

1. 使用USB或网线连接设备，打开Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）。
2. 打开一个输出的AVB端口。
3. 选择AVB输出端口内的配置以打开输出流设置。
4. 根据需要调整输出流并单击OK确定



改变一个流的尺寸会短暂中断所有AVB输出流。

10.4.2 调整网络延迟

当需要较低的延迟时，可以更改传出流的默认显示时间（2ms偏移量）。




将偏移量减小到较低的值可能会导致音频停止播放，与网络情况有关。

此设置只能在Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）上访问，可以在传出流设置中找到它。

调整显示时间偏移量：

1. 使用USB或网线连接设备，打开Web Remote（参见8.4.1节-在网络中查找设备）。
2. 打开一个传出的AVB端口。
3. 选择AVB输出端口内的配置  以打开传出流设置。
4. 选择所需的单位:ms, us, ns或samples（采样点，默认）。
5. 通过为每个流或一次性为所有流输入数值，并按OK来调整显示时间偏移。

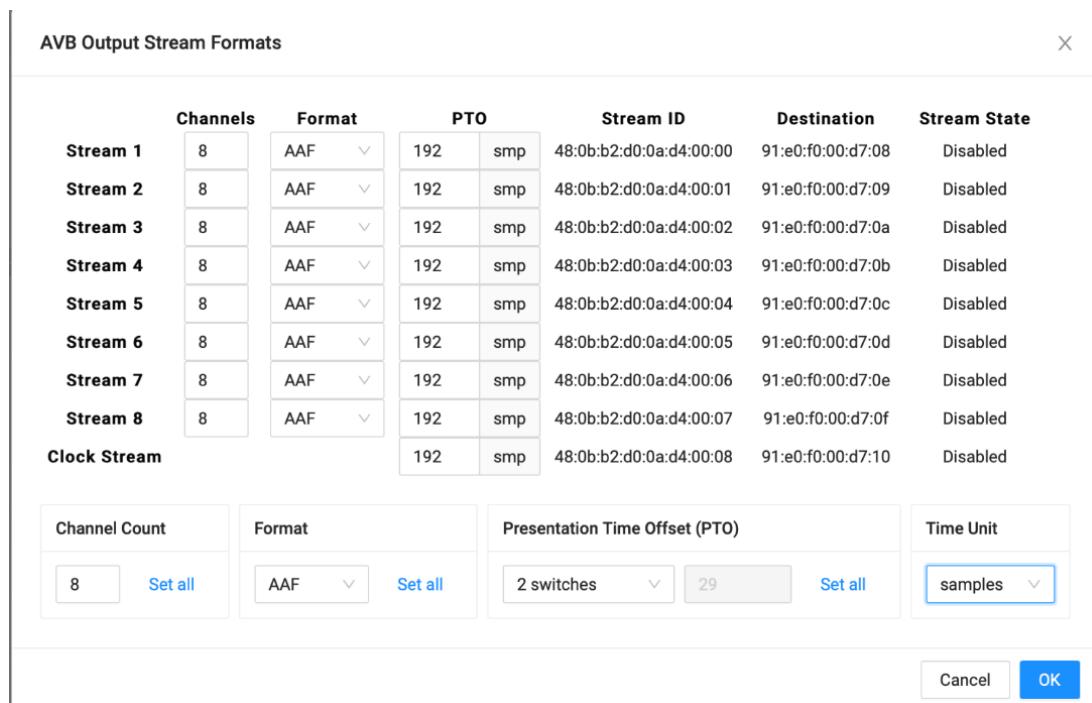

AVB Output Stream Formats						
	Channels	Format	PTO	Stream ID	Destination	Stream State
Stream 1	8	AAF	192	smp 48:0:b:b2:d0:0:a:d4:00:00	91:e0:f0:00:d7:08	Disabled
Stream 2	8	AAF	192	smp 48:0:b:b2:d0:0:a:d4:00:01	91:e0:f0:00:d7:09	Disabled
Stream 3	8	AAF	192	smp 48:0:b:b2:d0:0:a:d4:00:02	91:e0:f0:00:d7:0a	Disabled
Stream 4	8	AAF	192	smp 48:0:b:b2:d0:0:a:d4:00:03	91:e0:f0:00:d7:0b	Disabled
Stream 5	8	AAF	192	smp 48:0:b:b2:d0:0:a:d4:00:04	91:e0:f0:00:d7:0c	Disabled
Stream 6	8	AAF	192	smp 48:0:b:b2:d0:0:a:d4:00:05	91:e0:f0:00:d7:0d	Disabled
Stream 7	8	AAF	192	smp 48:0:b:b2:d0:0:a:d4:00:06	91:e0:f0:00:d7:0e	Disabled
Stream 8	8	AAF	192	smp 48:0:b:b2:d0:0:a:d4:00:07	91:e0:f0:00:d7:0f	Disabled
Clock Stream			192	smp 48:0:b:b2:d0:0:a:d4:00:08	91:e0:f0:00:d7:10	Disabled

Channel Count	Format	Presentation Time Offset (PTO)		Time Unit
8	AAF	2 switches	29	samples

Cancel

OK



数值将四舍五入到最接近的100ns。



改变显示时间偏移量会短暂地中断所有传入和传出的AVB流。

10.5. ADAT输出

12Mic的ADAT输出始终处于激活状态，因此可作为具备相应输入端子的其他设备的时钟源。

在新设备上，加载并未修改的Preset 1时，模拟输入通道1-8发送到ADAT端口1，通道9-12发送到ADAT端口2。

要创建或修改路由，请参见10.1节-路由信号到输出。

到ADAT输出的路由是由每个端口保存的。因此，将采样速率更改为两倍或四倍速度可以暂时隐藏每个输出端口不能传输的通道，但一旦时钟设置中的采样速率降低，就可以恢复它们的路由。



在44.1 kHz和48 kHz时，每个端口最多可以传输8个通道。这个数量分别减少到88.2 kHz和96 kHz（双倍速）的四个通道，以及176.4 kHz和192 kHz（四倍速）的两个通道。



ADAT输出没有可用或必要的设置。




ICC（智能时钟控制）可在字时钟、MADI光纤、MADI同轴与内部时钟之间无缝切换时钟源。此切换在以下情况自动触发：当MADI光纤、同轴或字时钟输入信号失效，且另一端口已取得稳定锁定时（或切换至内部时钟）。需特别注意，ICC不会回退到AVB同步源，并且不会影响已选定的AVB参考时钟。

11. CLOCK功能区

CLOCK功能区用于检测和配置12Mic的时钟源和采样率。

Web Remote

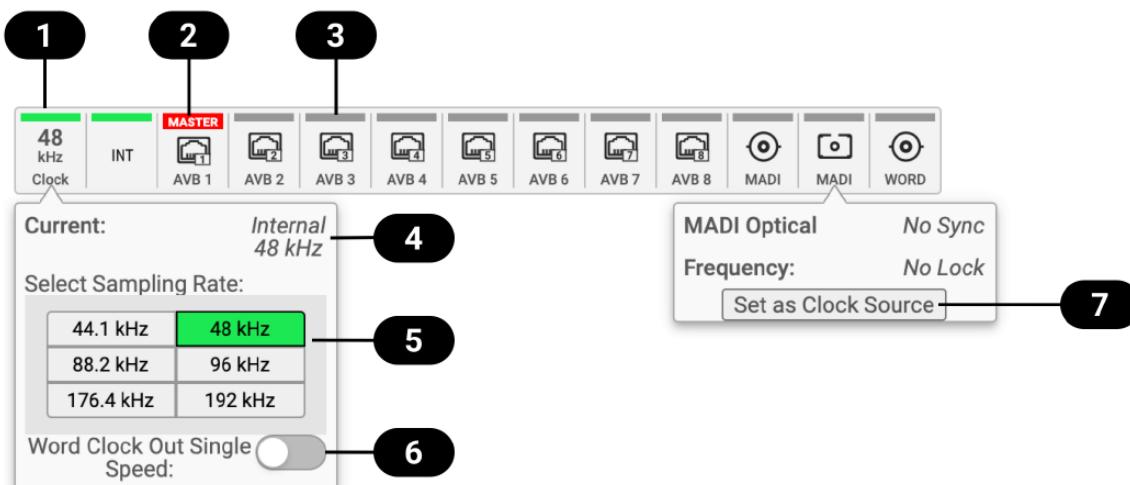

1. CLOCK (时钟) 功能区
2. 选择参考时钟
3. 状态指示
4. 当前的时钟参考和速率
5. 采样率选择区
6. 字时钟输出单倍速设置
7. 设置为时钟参考

11.1 时钟状态

所有数字输入的时钟都通过“SyncCheck”连续监控，并显示在CLOCK功能区。当所选的时钟源发生故障时，就会出现Warning（警告，红色）。当路由信号不同步时，也会显示Caution（警示，橙色）。当有信号或已锁定，但不同步且没有路由时，就会显示Notice（提示，浅黄色）。当信号存在且同步，但没有路由或未被选择为时钟源，将显示Good Notice（良好的提示，浅绿色）。当有信号出现并被选择为时钟源或同步路由信号时，将显示Good Confirmation（良好确认，绿色）信息。



Warning将导致CLOCK功能区变为红色，并且所选时钟源所产生的问题将在菜单中显示。

11.2 时钟参考

默认状态下，12Mic使用内部的时钟信号（“leader”/“master”）。这意味着任何与它连接的设备都必须与它同步（“follower”/“slave”）。

或者，选择一个数字输入（字时钟、MADI光纤、MADI同轴和四个AVB流中的一个）作为时钟参考。这将激活SteadyClock™ FS，一种从输入信号中提取低抖动时钟信号的技术。

当所选的时钟参考输入没有检测到有效信号时，**智能时钟控制 (ICC)**将自动改变时钟源。通过SyncCheck™的反馈，12Mic将切换到另一个可以作为是中国参考的源信号，保持从设备模式以及当前的采样率。如果没有其他可用的源，设备将退回到它的内部时钟，直到所选的时钟参考恢复。由于RME时钟技术的卓越性能，时钟参考的断开和重新连接基本是在不丢失输出音频信号采样点的情况下进行。




当MADI光纤、同轴或字时钟输入故障且另一个端口被锁定或锁定到内部时，ICC可以无缝地在字时钟、MADI光纤、MADI同轴和内部之间切换时钟源。ICC不会退回到AVB的同步源，也不会影响选定的AVB主时钟。

11.2.1 选择一个时钟参考

在设备上配置时钟参考：


1. 进入CLOCK（时钟）功能区（参见2.3节-控制设备）。

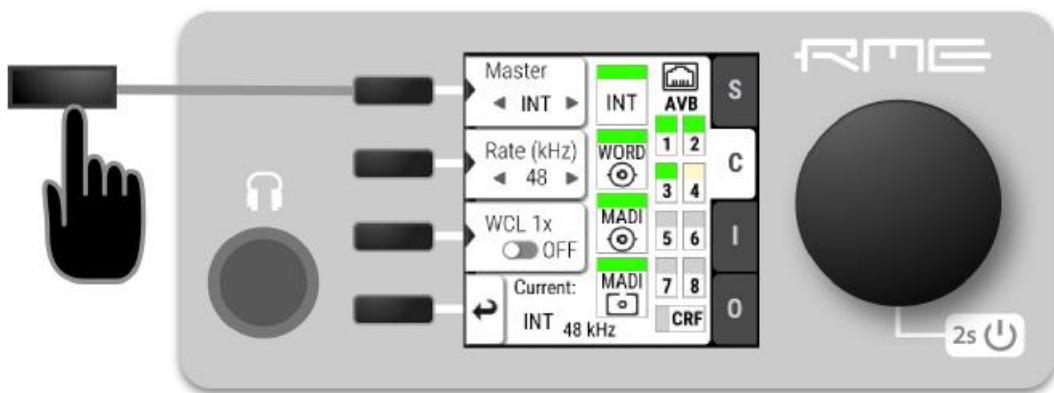

2. 按下第一个按钮。两个蓝色箭头表示现在可以使用旋钮更改当前的设置。
3. 转动旋钮，直到显示想要的时钟源。
4. 再次按下旋钮以激活设置。

使用Web Remote配置时钟参考：

1. 在“CLOCK（时钟）”面板中，找到时钟对应的按钮并单击。
2. 在下拉菜单中，按下“Set as Clock Source（设置为时钟源）”

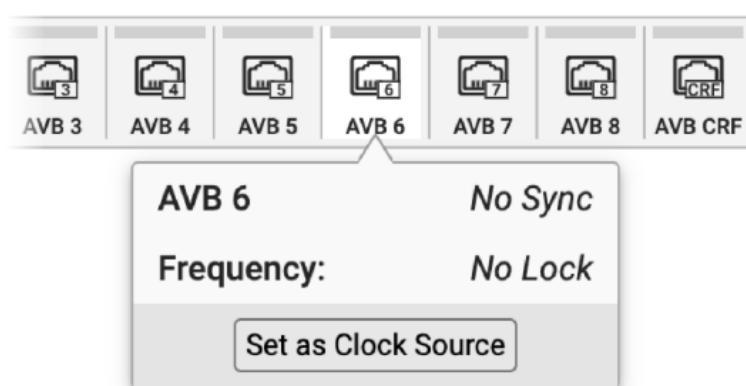

11.3 采样率概述

12Mic支持以下采样率：

支持的采样率：

Single Speed (单倍速)	44.1 kHz, 48 kHz
Double Speed (双倍速)	88.2 kHz, 96 kHz
Quad Speed (四倍速)	176.4 kHz, 192 kHz

如果设备是时钟参考（“leader” / “master”），那么这些采样率总是与实际所使用的采样率相对应。

11.3.1 跟从外部时钟参考

当设备与一个外部的时钟参考（“follow” / “slave”）同步时，会自动接受某些偏差，以避免采样率变化时传出音频信号的中断。这被称为智能时钟控制（ICC）。它还处理基于传入速率的两倍或四倍速度的采样率。

智能时钟控制（ICC）

输入	输入处的时钟	选择的采样率	最终的采样率
MADI	44.1	44.1	44.1
MADI	44.1	48	44.1, 带警告
MADI	44.1	88.2	88.2
MADI	44.1	96	88.2, 带警告
MADI	44.1	176.4	176.4
MADI	44.1	192	176.4, 带警告
MADI	48	44.1	48, 带警告
MADI	48	48	48
MADI	48	88.2	96, 带警告
MADI	48	96	96
MADI	48	176.4	192, 带警告
MADI	48	192	192
MADI 96k	88.2	44.1	警告, 不同步
MADI 96k	88.2	48	警告, 不同步
MADI 96k	88.2	88.2	88.2
MADI 96k	88.2	96	88.2, 带警告
MADI 96k	88.2	176.4	警告, 不同步
MADI 96k	88.2	192	警告, 不同步
MADI 96k	96	44.1	警告, 不同步
MADI 96k	96	48	警告, 不同步
MADI 96k	96	88.2	96, 带警告
MADI 96k	96	96	96
MADI 96k	96	176.4	警告, 不同步
MADI 96k	96	192	警告, 不同步

Word Clock (字时钟)	44.1	44.1	44.1
Word Clock (字时钟)	44.1	48	44.1, 带警告
Word Clock (字时钟)	44.1, 88.2	88.2	88.2
Word Clock (字时钟)	44.1, 88.2	96	88.2, 带警告
Word Clock (字时钟)	44.1, 88.2, 176.4	176.4	176.4
Word Clock (字时钟)	44.1, 88.2, 176.4	192	176.4, 带警告
Word Clock (字时钟)	48	44.1	48, 带警告
Word Clock (字时钟)	48	48	48
Word Clock (字时钟)	48, 96	88.2	96, 带警告
Word Clock (字时钟)	48, 96	96	96
Word Clock (字时钟)	48, 96, 192	176.4	192, 带警告
Word Clock (字时钟)	48, 96, 192	192	192

AVB不需要ICC机制；设备将始终使用来自相应AVB流的精确时钟。



不建议用比当前采样率更高的设备进行同步，因为两个设备可以选择传入时钟信号的不同边缘。



ICC不会影响传出的AVB流。传出AVB流将始终对应于时钟功能区中设置的采样率。如果参考时钟的频率改变了，传出的AVB流将被中断。

11.3.2 通道的数量

下表显示了在不同采样率下每个端口或流支持的通道数量。

在不同的采样率下，每个流/端口和方向支持的音频通道数量：

	44.1 kHz	48 kHz	88.2 kHz	96 kHz	176.4 kHz	192 kHz
MADI 56 Ch	56	56	28	28	14	14
MADI 64 Ch	64	64	32	32	16	16
MADI 56 Ch +96k	—	—	28	28	—	—
MADI 64 Ch +96k	—	—	32	32	—	—
AVB 1-8 Ch	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8
AVB 12 Ch	12	12	12	12	—	—
AVB 16 Ch	16	16	—	—	—	—
ADAT	8	8	4	4	2	2




因为有两个独立的MADI端口，所以支持的通道总数可以乘以2。因为有8个独立的AVB流，所以支持的通道总数可以乘以8。模拟通道数量在所有采样率下保持相同。


11.3.3 选择一个采样率

在设备上设置采样速率：

1. 进入CLOCK（时钟）功能区（参见2.3节-控制设备）。

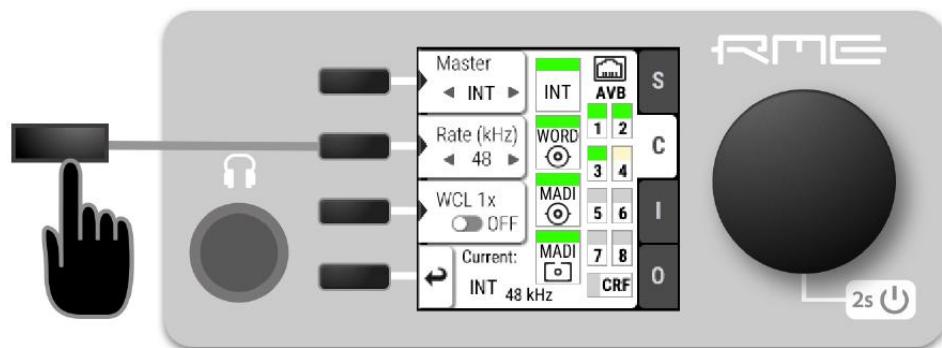

2. 按下当前采样率旁边的按钮，将出现两个蓝色箭头，表示可以使用旋钮更改采样率。
3. 转动旋钮，直到显示出想要的采样率。
4. 再次按下旋钮以激活设置。

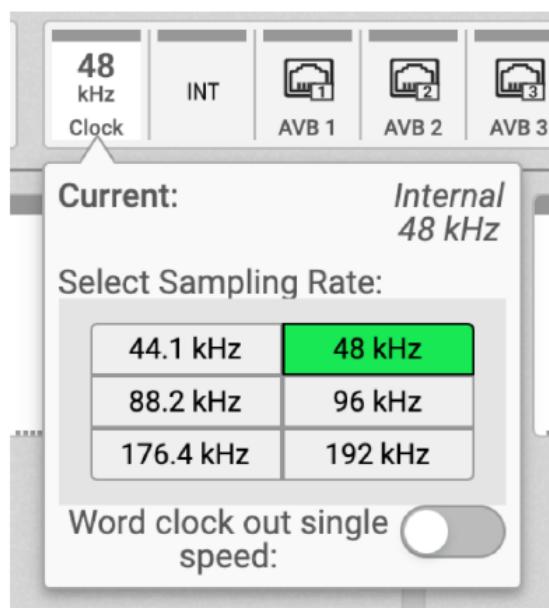

在Web Remote上设置采样速率：

1. 在时钟面板中，单击包含当前采样率的第一个图标。
2. 选择新的采样率。

11.3.4 采样率变化对现有路由的影响

12Mic每个预设保存一个路由表，但不包括采样率。改变采样率或MADI帧模式会减少可用于路由的输入和输出通道的数量。但不会改变路由表。任何现有的路由都是隐藏的，直到另一次采样率的改变，会重新启用这些通道。

例子：

在96 kHz创建的一个32通道路由，将MADI同轴输入1-32发送到光纤MADI输出1-32。如果现在将采样率变为176.4 kHz，并激活56 Ch frame，只有MADI同轴输入的前14个通道会被路由到光纤输出。将采样率切换至44.1或48kHz那么先前的32个通道路由才会显现。


11.4 将字时钟输出设置为单倍速

当采样率大于48kHz时，可能需要用实际采样率的一半同步两个设备：

采样率	字时钟全速度（默认）	字时钟单倍速（可选择）
88.2 kHz	88.2 kHz	44.1 kHz
96 kHz	96 kHz	48 kHz
176.4 kHz	176.4 kHz	44.1 kHz
192 kHz	192 kHz	48 kHz

在设备上将*Word Clock*（字时钟）输出设置为单倍速：

1. 进入CLOCK（时钟）功能区（参见2.2节-控制设备）。

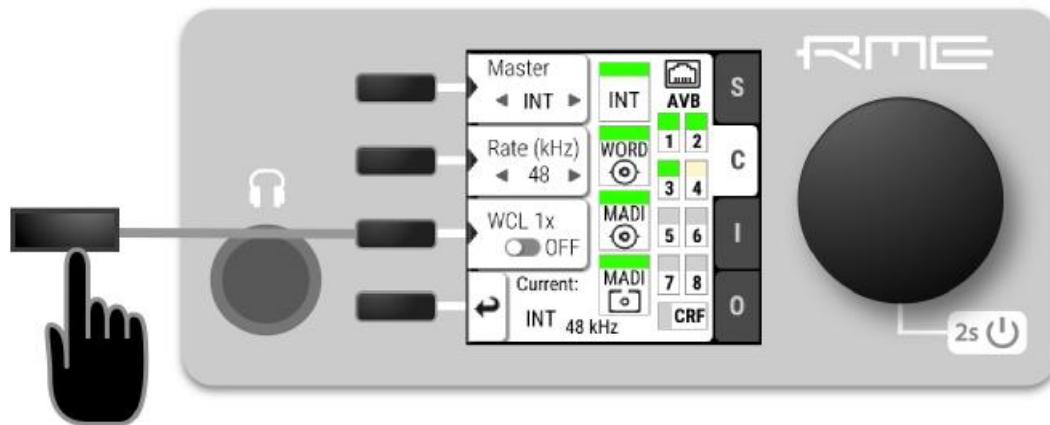

2. 使用第三个按钮切换WCL 1x。

在Web Remote上将*Word Clock*（字时钟）输出设置为单倍速：

1. 找到CLOCK功能区。
2. 将光标移到Word Out Single（字时钟输出单倍速）开关上，并按旋钮更改选项。

12. 附录

商标和版权所有商标

所有商标（无论注册与否）均归其各自所有者所有。

RME是RME Intelligent Audio Solutions（智能音频解决方案）的注册商标。

SyncCheck、SteadyClock、ICC、Intelligent Clock Control和Digiface是RME Intelligent Audio Solutions（智能音频解决方案）的商标。

Microsoft、Windows、Windows 10、11是Microsoft公司的注册商标。

Apple、iOS、iPad 和 macOS是Apple有限公司的注册商标。

ADAT®是Alesis Corp.的注册商标。

版权© 2025 m2lab Ltd



本手册根据Creative Commons（知识共享组织）的Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0（署名-非商业性使用-禁止演绎4.0）国际许可协议[<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>]进行授权。

12.1 MIDI 实现表

12.1.1 基本系统专用信息（SysEx）格式



以下说明中，十六进制数字以 '0x' 为前缀。

值	名称
0xF0	SysEx 信息头
0x00 0x20 0x0D	MIDITEMP 制造商 ID
0x5A	型号 ID (12Mic)
0x00..0x0F	设备 ID (0~15)
mm	信息类型 (1 字节)
data	数据字节 (可选数据字节，长度不限)
0xF7	EOX (信息结束)

设备ID

在设备图形用户界面(GUI)中设置的0至15之间的数字。

12.1.2 信息类型

值	名称
0x10	请求设置转储
0x11	请求电平表转储
0x12	请求变更
0x13	请求通道标签
0x20	设置参数
0x23	设置通道标签
0x30	数值/转储响应

请求设置转储 (0x10)

格式: F0 00 20 0D 5A (库号/设备ID) 10 F7

此指令触发设备发送所有数值响应数据字节的完整转储。

设置转储响应0x30 (用于请求0x10 /用于参数设置0x20)

设备在收到请求（设置请求/设置参数）后，发送数值响应数据字节（每个参数三个字节），其信息类型设置为0x30。

请求电平表数据 (0x11)

格式: F0 00 20 0D 5A (库号/设备ID) 11 F7

此指令触发电平表数据的转储。

电平表响应 0x31 (用于请求0x11)

连续转储以下通道的（单字节）电平表数据：

Mic 1..Mic12、Phones L..R（衰减前）、Phones L..R（衰减后）

每个字节对应以下 dBFS 值：

十进制值	描述
126	过载 (OVR)
125..95	0dB..-6dB (电平[dB] = (值 - 125) * 0.2)
94..23	-6.5dB..-42dB (电平[dB] = (值 - 107) * 0.5)
22..1	-43dB..-64dB (电平[dB] = 值 - 65)
0	欠载 (UFL)

请求变更 (0x12)

此指令仅请求自上次0x10请求以来的变更信息。

请求通道标签 (0x13)

设置参数值 (0x20)

以四字节字为单位设置任意数量的参数值。

字节	描述	说明
0	参数编号（参见下方参数列表）	
1	LSB（最低有效位）	参数值的低字节
2	MSB（最高有效位）	参数值的高字节
3	有效位掩码 (Valid)	指定下方参数表中为每个参数定义的值。其作用是允许部分更新当前参数，充当 LSB 和 MSB 的掩码。

Valid字节的值将在下方各参数中定义。其作用是允许选择性更新当前参数，充当LSB和MSB的位掩码。

示例：

参数0（输入通道1）包含增益、AutoSet、相位反转等设置。

若只想设置相位反转：查找第三列的Valid位：0x08（bit 3）。查找第一列中的设置字节和位：MSB bit 3。创建完整的参数设置：00 00 08 08（设置相位反转功能开启），00 00 00 08（设置相位反转功能关闭）。

同时设置通道 2 的相位反转和增益：查找增益字节值：LSB bit 0..6。例如，65 dB增益对应0x41。查找相位反转值：MSB bit 3。将第三列Valid位中的两个有效位相加：0x01 + 0x08 = 0x09（bit 0 和bit 3）。创建参数：02 41 08 09

12.1.3 参数列表

十进制	十六进制	描述
0-11	0x00-0x0B	输入通道设置
12	0x0C	Combo 通道 (Jack)
13	0x0D	Combo 通道 (High-Z)
14	0x0E	耳机 (左)
15	0x0F	耳机 (右)
21	0x15	时钟设置
23-25	0x17-0x19	时钟锁定/同步状态
26	0x1A	当前时钟源
48	0x30	预设操作

输入通道设置 (0x00-0x0B)

字节	位	描述	有效位掩码 (Valid)
LSB	Bit 0-6	增益: 值 0 dB 至 75	0x01
MSB	Bit 0	保留	
	Bit 1	AutoSet	0x02
	Bit 2	+48V	0x04
	Bit 3	相位反转	0x08
	Bit 4-6	编组 (0=无编组,1-6=组号)	0x10

Combo 通道 Jack (0xC)

字节	位	描述	有效掩码 (Valid)
LSB	Bit 0	Jack 通道 1: (0: XLR, 1: TRS)	0x01
	Bit 1	Jack 通道 2: (0: XLR, 1: TRS)	0x02
	Bit 2	Jack 通道 3: (0: XLR, 1: TRS)	0x04
	Bit 3	Jack 通道 4: (0: XLR, 1: TRS)	0x08
MSB	0		

Combo 通道 High-Z (0xD)

字节	位	描述	有效掩码 (Valid)
LSB	Bit 0	High-Z 通道 1	0x01
	Bit 1	High-Z 通道 2	0x02
	Bit 2	High-Z 通道 3	0x04
	Bit 3	High-Z 通道 4	0x08
MSB	0		

耳机音量和设置 (0xE, 0xF)

字节	位	描述	有效掩码 (Valid)
LSB	Bit 0-6	音量: 值 -63.5dB 至 0dB	
MSB	Bit 0	音量: 范围 (0: -127dB, -63.5dB)	0x01
	Bit 1	静音 (Mute)	0x02
	Bit 2-3	仅右通道。模式 (Mode) : (0: Link 联动; 1: Indep 独立, 2: Bal 平衡)	0x04

 模式 (Mode) 仅在右通道 (0xF) 设置。

时钟设置 (0x15)

字节	位	描述	有效掩码 (Valid)
LSB	Bit 0-3	时钟源: (Internal 内部, WCK 字时钟, MADI 同轴, MADI 光纤, AVB 00-7, AVB CRF)	0x01
	Bit 4	WCK 始终单速	0x02
MSB	Bit 0-3	采样率索引: (44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192k)	0x08

时钟状态 (0x17-0x19) (仅接收)

字节	描述
0x17 LSB	锁定状态 (Lock) : Bit 0: WC, Bit 1: MADI 同轴, Bit 2: MADI 光纤, Bit 3-6: AVB 1-4 PRI
0x17 MSB	同步状态 (Sync) : Bit 0: WC, Bit 1: MADI 同轴, Bit 2: MADI 光纤, Bit 3-6: AVB 1-4 PRI
0x18 LSB	锁定状态 (Lock) : Bit 0-3: AVB 5-8 PRI, Bit 4-6: AVB 1-3 SEC
0x18 MSB	同步状态 (Sync) : Bit 0-3: AVB 5-8 PRI, Bit 4-6: AVB 1-3 SEC
0x19 LSB	锁定状态 (Lock) : Bit 0-4: AVB 4-8 SEC, Bit 5: AVB CRF PRI, Bit 6: AVB CRF SEC
0x19 MSB	同步状态 (Sync) : Bit 0-4: AVB 4-8 SEC, Bit 5: AVB CRF PRI, Bit 6: AVB CRF SEC

当前时钟源 (0x1A, 仅接收)

字节	位	描述
LSB	Bit 0-3	时钟源: (Internal 内部, WCK 字时钟, MADI 同轴, MADI 光纤, AVB 0-7, AVB CRF)
MSB	Bit 0-3	采样率索引: (44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192k)

预设操作 (0x30)

字节	位	描述	有效掩码 (Valid)
LSB	Bit 0-3	已加载的预设	
	Bit 6	预设已修改	0x40

字节	位	描述	有效掩码 (Valid)
MSB	0		

12.1.4 通道标签 (0x13 请求, 0x23 设置)

通道标签按通道设置。信息以通道号开头，后跟一个base64编码的UTF-8字符串。

12.2 术语

96k frame

采样率为88.2kHz或96kHz的MADI源，可以使用所谓的96k frame，可以在接收端自动检测到88.2或96 kHz的采样率。若不使用它时，或者使用更高的采样率时，接收器必须始终配置为正确的倍数（x2, x4），因为MADI中没有其他机制允许自动检测。

AVB

音频视频桥接（AVB）是一个技术标准集的通用名称。由发展电气和电子工程师学会（IEEE）音频视频桥接任务组IEEE 802.1标准委员会制定的。

ATDECC

发现和控制设备的IEEE标准。一种由制造商用来控制AVB终端的各种设置的协议。

ATDECC控制器

一种发现AVB实体并允许用户访问其设置并连接它们的软件。不同厂商的不同ATDECC控制器可以在同一网络中同时使用。

AVB发送器

一种AVB终端，它将音频流传输给一个或多个接收器。

AVB接收器

一种AVB终端，接收来自发送器的音频流。

双倍速

采样率为88.2 kHz或96 kHz（相应地还有单倍速和四倍速）。

DHCP服务器

DHCP服务器用于为网络设备分配IP地址。每个面向消费者的WiFi路由器都有一个默认的DHCP服务器分发私有地址，通常是192.168.0.x。为了在第3层与网络设备通信，必须知道网络设备的IP地址。

MADI

在AES 10标准中定义的多通道数字音频接口。用于通过同轴或光纤接收和传输多达64个未压缩音频通道。

四倍速

采样率为176.4 kHz或192 kHz（相应地还有单倍速和双倍速）。

单倍速

采样率为44.1 kHz或48 kHz（相应地还有双倍速和四倍速）。

字时钟

通过同轴75 ohm终止线缆传输的一种电子方波信号。它用于将接收设备（从时钟设备，字时钟输入）同步到发送设备(主时钟设备，字时钟输出)。

12.3 执行标准

12.3.1 CE

根据RL2014/30/EU和European Low Voltage Directive(欧洲低电压指令)RL2014/35/EU的测试结果表明，本产品符合欧共体关于电磁兼容性的成员国法律整合的指令中所规定的限值。

12.3.2 FCC

本设备符合FCC规则的第15部分。操作符合以下两个条件：（1）本设备不会引起有害干扰，（2）本设备必须接受任何收到的干扰，包括可能引起非意图操作的干扰。

警告：任何不遵守许可对本设备的改动和修改可能会使用户的操作权限无效。

注意：本设备经过测试，证明其符合FCC规则的第15部分有关B类数字设备的限制要求。这些限制是为了提供合理保护，以防止在家用安装环境中造成有害干扰。本设备将产生、使用并可辐射射频能量。如果未按操作说明进行安装和使用，它可能对无线电通信造成有害干扰。我们不能保证本设备在特定安装环境中不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收产生有害干扰（可通过开启或关闭本设备来验证这一点），请尝试执行以下操作：

- 重定向或重定位接收天线。
- 加大设备和接收机的间隔距离。
- 将本设备连接到与接收机不同的电路的电源插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技师。

该设备必须使用屏蔽电缆，以确保符合B类FCC限制。

美国责任方：

Synthax United States, 6600 NW 16th Street, Suite 10, Ft Lauderdale, FL 33313
T.:754.206.4220

商标名称: RME, 型号: 12Mic

12.3.3 废弃处理注意事项

依照适用于所有欧洲国家的RL2002/96/EG指南(WEEE – 报废电子电气设备指令)，本产品报废后应予以回收。若无法处理电子垃圾，该制造商Scheck Audio股份有限公司将负责回收。

为此，该设备必须免费邮寄上门（即已付邮费）：

Scheck Audio GmbH, 3. Industriestr. 5, 68804 Altlussheim, Germany.

如未付邮资，产品将会被拒收退回。相关费用由原寄件者承担。



微信公众号



官方网站



中国总代理
北京信赛思科技有限公司
地址：北京市朝阳区东三环中路39号
建外SOHO10号楼802

电话：+86(10)58698460/1
传真：+86(10)58698410
电子邮件：info@synthaxchina.cn
网址：www.synthaxchina.cn

翻译机构及翻译版权：北京信赛思科技有限公司

请在购买时确认您的产品是否有保卡的标示

